

1.材料和电镀\Materials and Finishes:  
外 壳\Body - 黄铜\Brass, 镀三元合金或镍\Tri-metal or Nickel lating  
内导体\Contact - 黄铜\Brass, 镀金\Gold plating  
绝缘体\Insulator - 聚四氟乙烯\Teflon, 本色\Natural  
其 他\Accessories - 铜材\Copper, 镀三元合金或镍\Tri-metal or Nickel plating  
密封圈\Gasket - 硅橡胶\Silicone rubber

2.电气性能\Electrical:

- A.特性阻抗\Impedance:50 Ohm
- B.使用频率\Frequency range:DC-1GHz
- C.介质耐压\Breakdown voltage:1500V rms
- D.绝缘电阻\Insulation resistance:5000 MΩ

3.机械性能\Mechanical:


- A.使用寿命\Durability:500 cycles

58±0.20

40.5±0.20

15

24

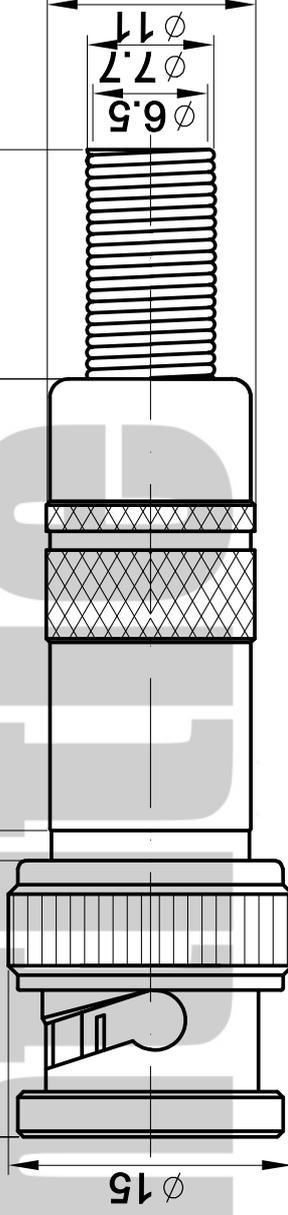

技术详询 139-7514-5315		2024.01.05	
设计	JAT	2024.01.05	
审核	DF	2024.01.05	
批准	DF	2024.01.05	

版次	比例	1:1
第一角法		
1.未注公差按ISO2768-1(m) 2.去尽毛刺C0.13max 3.各圆同轴度0.1max		
*尺寸为重要尺寸		单位 mm

料号	CT3.650.027
规格	BNC-JS-4
名称	BNC公头配SYV75-4 RG59 A

**entitle**® 深圳成泰电子有限公司  
www.entitle.net