




SECTION A-A



SECTION B-B

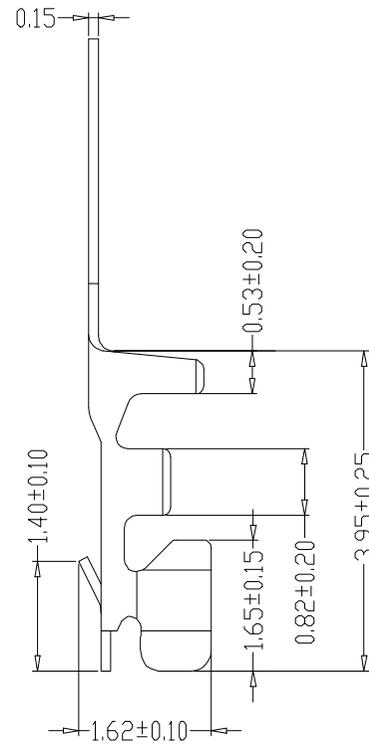

- SPECIFICATIONS**
- 1、 Current Rating: 1A AC, DC
 - 2、 Voltage Rating: 50V AC, DC
 - 3、 Temperatuer Range: -25°C~ +85°C
 - 4、 Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、 Insulation Resistance: 100mΩ Min
 - 6、 Withstanding Voltang: 500V AC/minute
 - 7、 Material: Phosphoric brass Tin-plated
 - 8、 Applicable Wire Sizes:AWG #28~32#

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|
| | | | GENERAL TOLERANCE | 制图 DRAWING | 02 |  深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXundaTechnology Co.,Ltd | | | |
| | | | DIM TOL | 审核 CHECK | | | | | |
| | | | X.X ±0.30 | 批准 APPROVAL | | 产品名称 TITLE | 1.0 端子 | 版本 REV. | A |
| 1 | 初版发行 | | X.XX ±0.20 | 比例 SCALE | | 产品料号 PART NO. | XD-1.0-T | 单位 UNITS | mm |
| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE | X.XXX ±0.10 | 投影 Projection |  | 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |
| | | | Angle ±3.0° | | | | | | |