

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀


- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②. 夹子: 磷青铜, 镀镍
- ③. 方盒: 黄铜, 镀镍
- ④. 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- ⑤. 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽

电气性能


额定电压: 300V
 额定电流: 8A
 接触电阻: 20mΩ (Max)
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V
 耐电压: AC1600V\1Min
 使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃
 瞬时温度: +250℃ 5秒
 扭力: 0.2Nm (1.77Lbin)
 剥线长度: 6-7mm

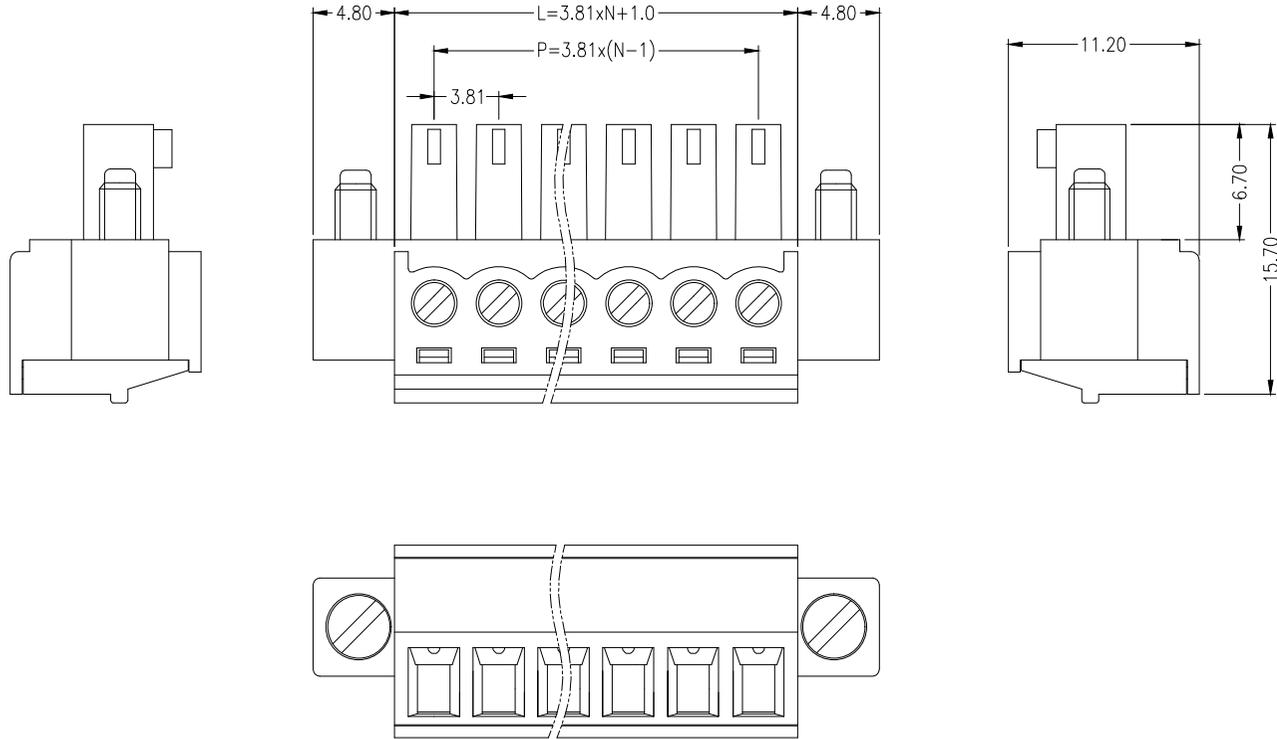

Ordering Information

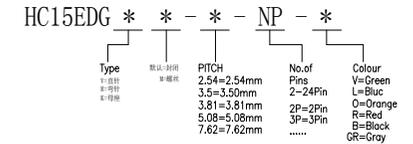

			GENERAL TOLERANCE		制图		深圳市华灿天禄电子有限公司			
			DIM	TOL	DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			X.X	±0.50	审核		产品名称	3.81 单排 插拔式 带螺丝	版本	A
			X.XX	±0.30	CHECK		TITLE	接线端子 母座	REV.	
			X.XXX	±0.10	APPROVAL		产品料号	HC15EDGKM-3.81-NP-X	单位	mm
			Angle	±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期			投影		材料		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection		MATERIAL		SHEET	
1	初版发行									