
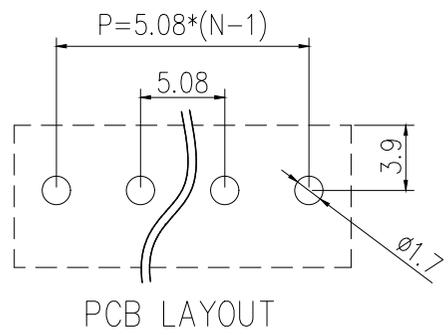
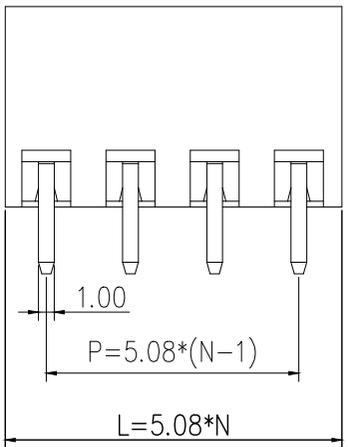
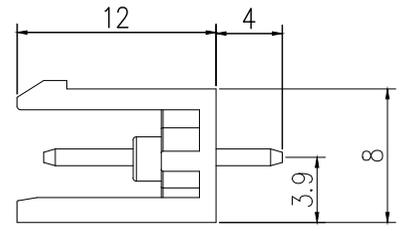
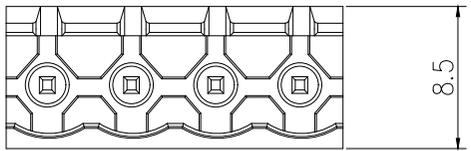
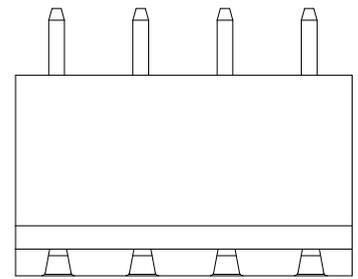


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE



材料及电镀

- 1. 塑件主体: PA66
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZV-5.08-4P

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1												
<table border="1"> <tr> <th>公差参数</th> <th>未注明公差:</th> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>X.xxx ±0.10</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>X.xx ±0.20</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>X.x ±0.30</td> </tr> <tr> <td>mm</td> <td>X ±0.50</td> </tr> </table>	公差参数	未注明公差:	mm	X.xxx ±0.10	mm	X.xx ±0.20	mm	X.x ±0.30	mm	X ±0.50	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
公差参数	未注明公差:													
mm	X.xxx ±0.10													
mm	X.xx ±0.20													
mm	X.x ±0.30													
mm	X ±0.50													
	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云										
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮										

