




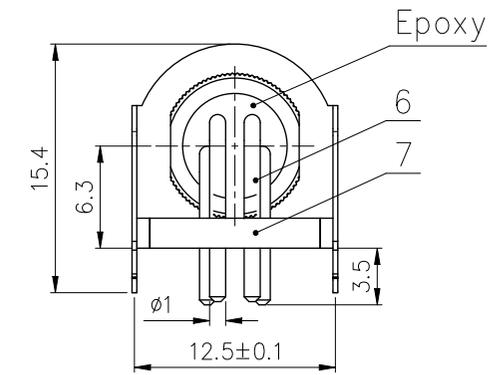
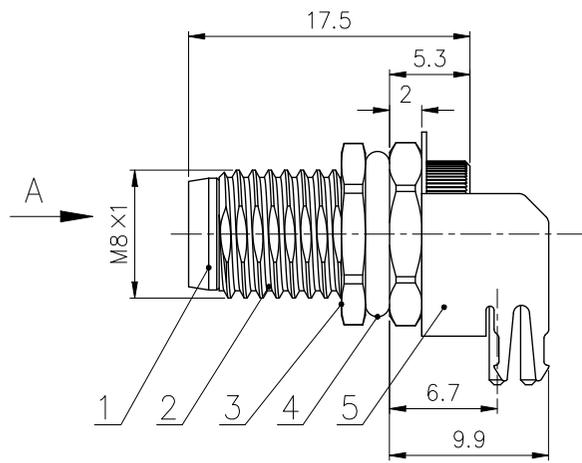




Rev.	Change Description	ECN #	Date



P.C.B 开孔尺寸

面板开孔尺寸

技术参数		材料	
连接方式:	螺纹连接	外壳材料:	铜, 镀镍
接线方式:	焊板	接触体材料:	铜, 镀金
编码:	A	绝缘体材料:	增强尼龙, 黑色
污染等级:	3	密封材料:	橡胶, 黑色
温度范围:	-40°C ~ +80°C		
防护等级:	IP67		
插拔周期:	≥500		
额定电压:	60V AC/DC		
额定电流:	3A		
接触电阻:	≤5 mΩ		
绝缘电阻:	≥100 MΩ		
所有材料均符合RoHS要求			

7	M8弯式座子头4芯定位板 P式LCP, 黑色	pc	1
6	插板式公针弯针镀金 OD: 1.0	pc	4
5	M8卡扣式, 90° 屏蔽铜外壳	pc	1
4	丁腈橡胶 $\phi 9 * \phi 6 * 1.5$ 黑色	pc	1
3	六角螺母黄铜 M8*1螺纹 (M8板后螺母) 亮镍	pc	1
2	M8螺纹式板后, 公座弯式铜外壳 锁板牙M10*0.75	pc	1
1	M8 A编码针型胶芯长体 4芯 黑色	pc	1
No.	Specification	Unit	Q'ty

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)	绘图 DWN	W. M	2025. 1. 7			
≤10 ±0.2	确认 CHK					
<10~≤20 ±0.5	核准 APVD					
<20~≤50 ±0.1	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品名 TITLE	M8弯式针型金属插座 4芯 A编码 插板式 锁板牙M8*1
Angle ±1°	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	品号 PART NO	C110202-00064
 视角 THIRD ANGLE					型号 DRAWING NO	M8-P4A-GPLM8