
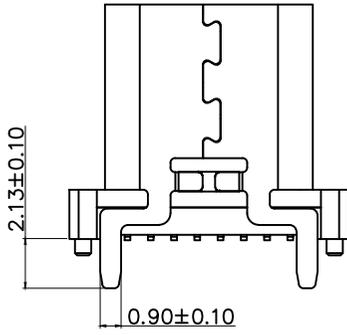
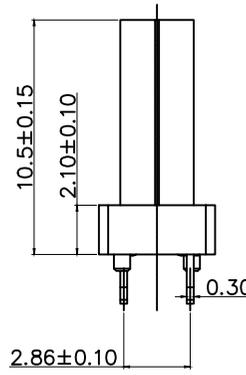
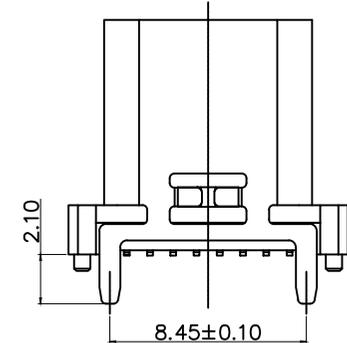
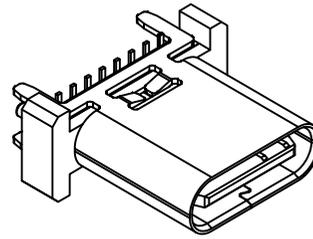
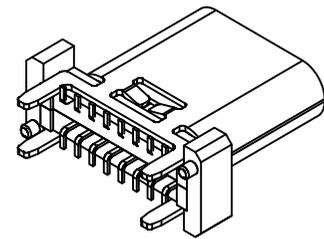


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

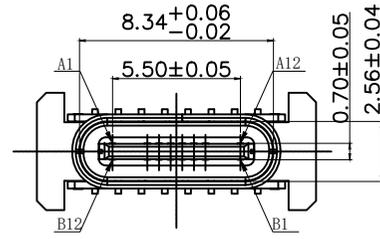

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)
50mΩ MAX (测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R M S

2.5 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)
整体拔出力: 8-20N 整体拔出力: 6-20N (耐久后)



2.6 耐久: 10000次

2.7 耐高温: SMT回流焊(峰值260° ±5°),
塑胶不能有起泡, 融胶等不良,
变色, 翘曲变形在公差范围以内。

2.8 产品须做锡测试, 粘锡面积达到95%以上。

2.9 盐雾测试: 24H MIN

3.0 工作温度: -25℃~+80℃

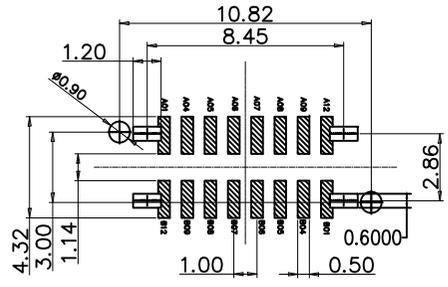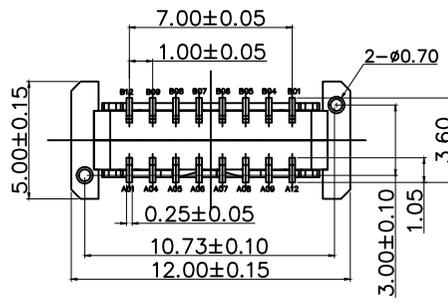

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司 品名 TITLE: TYPE-C母座 料号 PART NO: HC-TYPE-C-16P-LT03A		
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) X. ±0.35 X.* ±2.0° .X ±0.25 .X.* ±1.0° .XX ±0.15 .XX.* ±0.5° .XXX ±0.10	比列 SCALE: 1:1 单位 UNIT: MM 张数 PART NO: 1 OF 1 版本 REV: A	

