
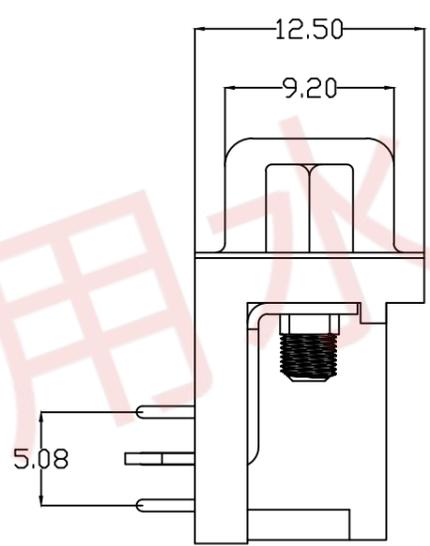


说明:

- 特性:
 - 额定电压 :250V AC最大值
 - 额定电流 :最大3A
 - 接触阻抗 :30mΩ MAX.
 - 绝缘阻抗 :3000MΩ MIN. at 500V DC
 - 耐电压值 :250V AC RMS for 1Minute
 - 工作温度 : -45°C~+85°C
- 材料:
 - 胶 芯 : PBT rated
 - 端 子 : 铜合金
 - 外 壳 : SPCC或铜合金或不锈钢
镀镍或钝化处理
 - 鱼 叉 : SPCC或铜合金, 镀锡
 - 螺 丝 : 铁棒或铜合金, 镀镍

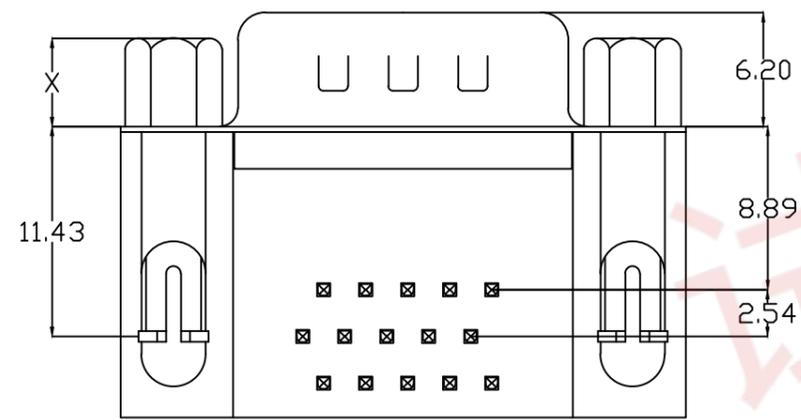

105A 15 M W X X XX X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- 系列编号:
105A=HDR8.89插锁冲针
- PIN位区分:
15=15PIN 26=26PIN 44=44PIN 62=62PIN
- 公母区分:
F=母 M=公
- 传统简易区分:
C=传统 J=简易 W=不区分传统简易
- 塑胶区分:
1=PBT黑胶 2=PBT黑胶阻燃 3=PBT蓝胶 4=PBT蓝胶阻燃
5=PBT浅蓝 6=PBT浅蓝阻燃 7=PBT土黄 8=PBT黑胶索尼
9=PBT蓝胶索尼
- 电镀区分:
A=半金锡 G=全金
- 镀层厚度:
00=0.6u-0.8u金 01=1u金 02=2u金....
备注: 如果产品是半金锡的00数字那些代表金的u数其余部分镀锡默认80u-110u
- 外壳区分:
A=铁12H B=铁24H C=铁48H D=铜壳
E=不锈钢钝化 F=不锈钢镀镍 G=铁壳镀金
- 鱼叉区分:
1=铁鱼叉12H 2=铁鱼叉24H 3=铜鱼叉
- 螺丝区分:
A=4.8铁螺丝 B=5.8铁螺丝 C=4.8铜螺丝
D=5.8铜螺丝 E=4.8铁螺丝镀金 F=5.8铁螺丝镀金
G=4.8*15.0铁螺丝 H=4.8*13.0铁螺丝 I=4.8*13.0铜螺丝

螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE	
ANG.	±5°
0.	±0.5
.0	±0.3
.00	±0.2

SCALE: AS SHOWN UNIT: mm

DRAWN	WAN	07/07/08	DRAWN NAME:
CHECKED	CHEN	07/07/08	DR-15P圆针公蓝色
APPROVED	CHEN	07/07/08	PRODUCT NO. 105A15MWXXXXXX
DATE	06/17/13	REV. A	FILE NAME: 105A15MWXXXXXX

REV.	A	ECN-20130617001(WAN)	DESCRIPTION	DATE	06/17/13	SIZE	A4
------	---	----------------------	-------------	------	----------	------	----