






REV NO/版次	REVISION NOTE/修订注释	DATE/日期	SIGNATURE/签名

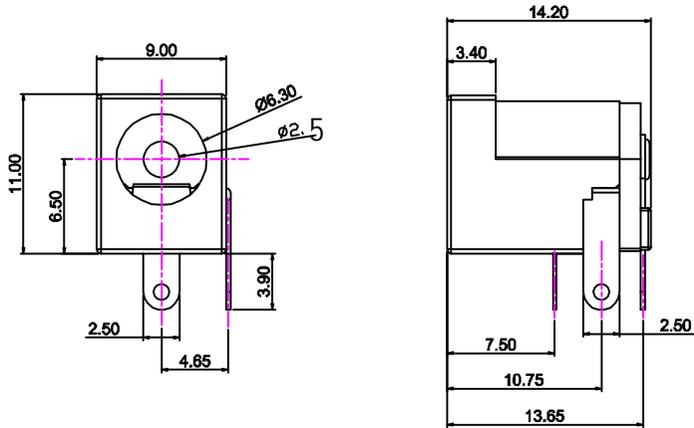

- 规格:**
1. 额定值: DC20V 5A
  2. 接触电阻:  $\leq 30m\Omega$
  3. 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
  4. 耐电压: 500VAC
  5. 插拔力: 3N~30N
  6. 使用寿命: 5000次
  7. 使用温度:  $-20^{\circ}C \sim +80^{\circ}C$

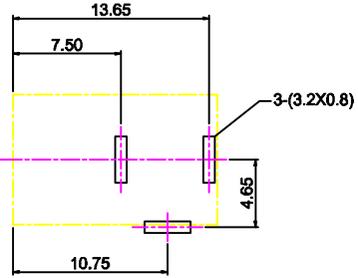

P.C.B 设计参考尺寸



6	后盖	PPA 94V0	1	黑色
5	主体	PPA 94V0	1	黑色
4	平片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
3	弯片	黄铜 T=0.4mm	1	镀铜锡
2	弹片	磷铜 T=0.35mm	1	镀锡
1	PIN针	黄铜	1	镀铜锡
序号	名称	材料	数量	颜色/电镀

浙江创都电子科技有限公司

GENERAL TOLERANCE未指的公差		TITLE 名称 电源插座	
X. ± 0.5	X. ° ± 5°	PRODUCT NO. 物料型号 DC005-5A	
.X ± 0.3	.X ° ± 2°	DWG NO. 图纸编号 DC005	
.XX ± 0.2	.XX ° ± 1°	APPROVAL 审批	
.XXX ± 0.1	.XXX ° ± 0.5°	CHECKED 核准	UNIT 单位 (mm)
SCALE 比例 1:1		PROJ. 项目	