

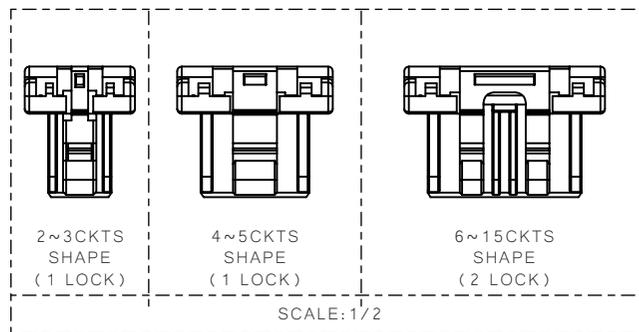
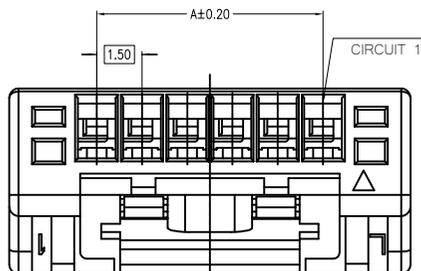


间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

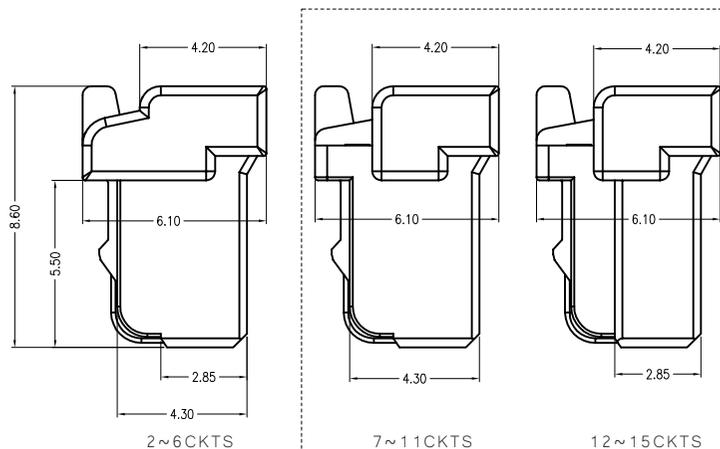

1. 线数(Poles):参照列表
2. 接触电阻(Contact resistance): $\leq 20m\Omega$
3. 绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500M\Omega$
4. 额定电压(Rated voltage):100V AC DC
5. 额定电流(Rated current):2A AC DC
6. 耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
7. 温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

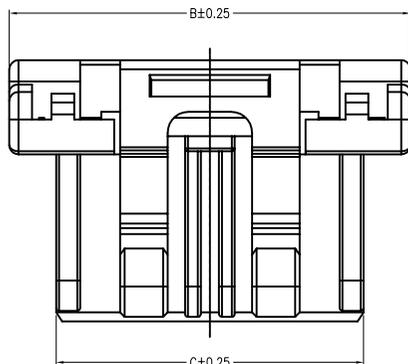

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506Y- ** -E3W-P
 PART NO.: _____
 NO.OF CIRCUITS: _____
 SEE CHART
 MATERIAL: _____
 SEE NOTES
 PACKAGING: _____
 P=PE

② 材质 MATERIAL

a.壳体HOUSING: PBT, 白色 WHITE



③ 配套部件 MATES WITH

1. 端子TERMINAL: [A1506T](#)
2. 针座 WAFER: [A1506AWV-**](#)
[A1506AWR-**](#)

④ 包装 PACKAGE

1,000PCS/袋 PE

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	1.50	7.30	4.30
03	3.00	8.80	5.80
04	4.50	10.30	7.30
05	6.00	11.80	8.80
06	7.50	13.30	10.30
07	9.00	14.80	11.80
08	10.50	16.30	13.30
09	12.00	17.80	14.80
10	13.50	19.30	16.30
11	15.00	20.80	17.80
12	16.50	22.30	19.30
13	18.00	23.80	20.80
14	19.50	25.30	22.30
15	21.00	26.80	23.80


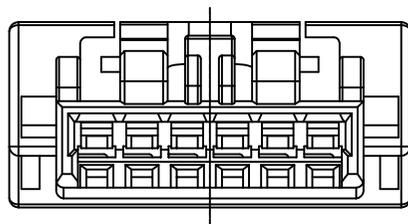


一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 胶壳,内置锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10		
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-C	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS	Metric mm
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	5/1	比例 SCALE





间距PITCH: 1.5mm



版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10





2CKTS





3CKTS





4CKTS





5CKTS





6CKTS





7CKTS





8CKTS





9CKTS





10CKTS

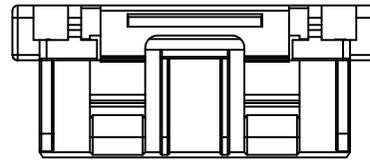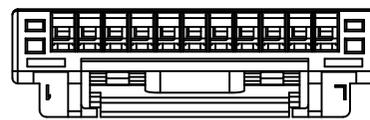



11CKTS

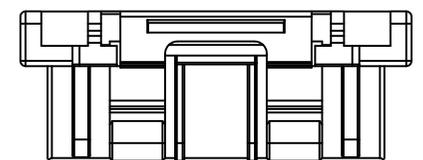



12CKTS

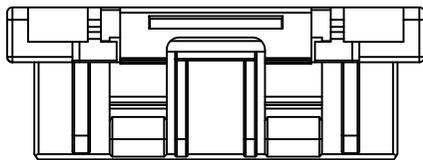

13CKTS

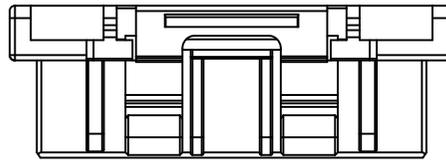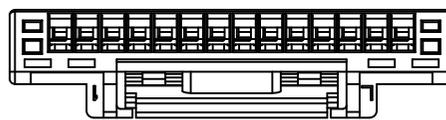


14CKTS

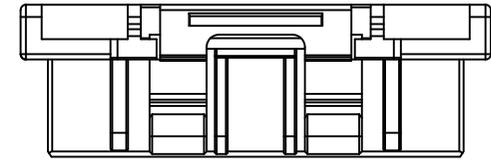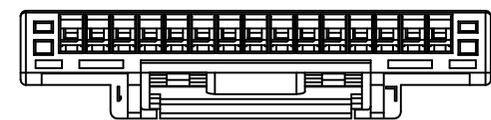

15CKTS

PIN VIEWS

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 胶壳,内置锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10		
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-C	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS	Metric mm
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	5/2	比例 SCALE



间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

- 1.线数(Poles):参照列表
- 2.接触电阻(Contact resistance): $\leq 20m\Omega$
- 3.绝缘电阻(Insulation resistance): $\geq 500M\Omega$
- 4.额定电压(Rated voltage):100V AC DC
- 5.额定电流(Rated current):2A AC DC
- 6.耐电压(Withstand Voltage):500V AC/ minute
- 7.温度范围(Temperature Range):-40°C~+125°C

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506Y- 2** -E3W-P

PART NO.: _____
 NO.OF CIRCUITS: _____
 SEE CHART
 MATERIAL: _____
 SEE NOTES
 PACKAGING: _____
 P=PE

② 材质 MATERIAL







a.壳体HOUSING: PBT, 白色 WHITE

③ 配套部件 MATES WITH


1. 端子TERMINAL: [A1506T](#)
2. 针座 WAFER: [A1506AWV-2**](#)
[A1506AWR-2**](#)

④ 包装 PACKAGE
1,000PCS/袋 PE

CKTS	Dimensions(mm)		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
204	10.30	4.50	7.25
205	11.80	6.00	8.75
206	13.30	7.50	10.25
207	14.80	9.00	11.75
208	16.30	10.50	13.25
209	17.80	12.00	14.75
210	19.30	13.50	16.25
211	20.80	15.00	17.75
212	22.30	16.50	19.25
213	23.80	18.00	20.75

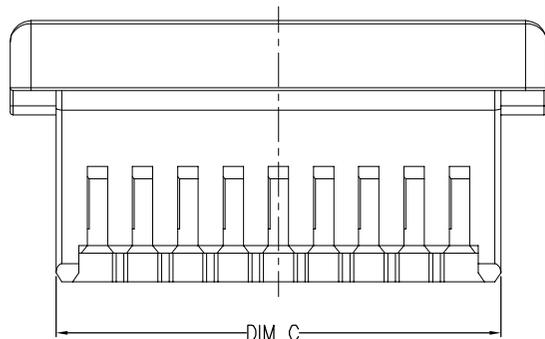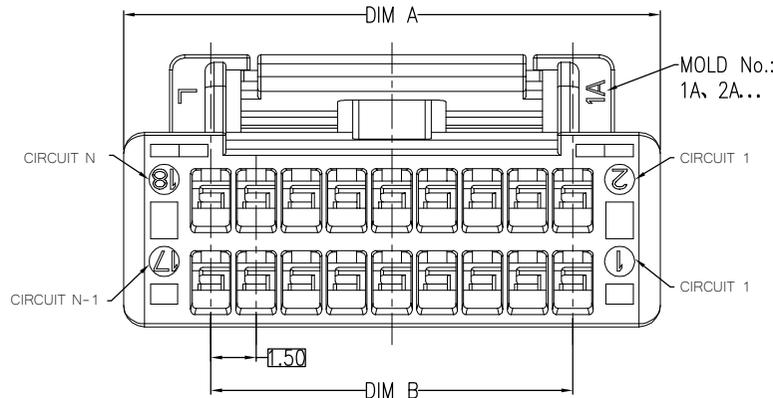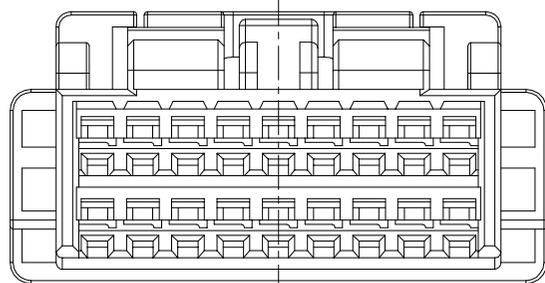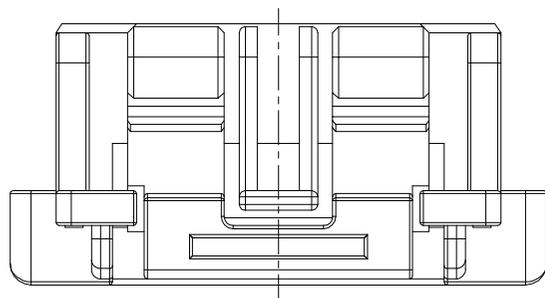

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle) X. ±0.50 X.° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 胶壳,双排,内置锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10		
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-C	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS	Metric mm
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	5/3	比例 SCALE









间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

204~205
CKTS

206~209
CKTS

210~213
CKTS

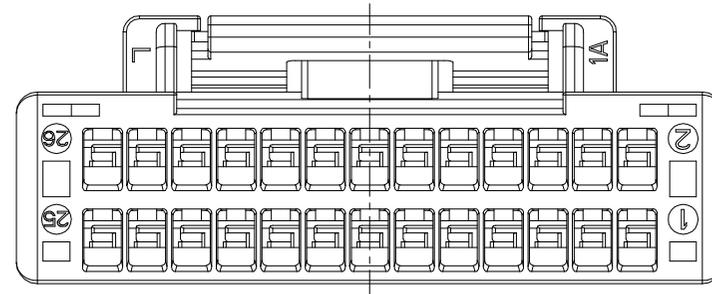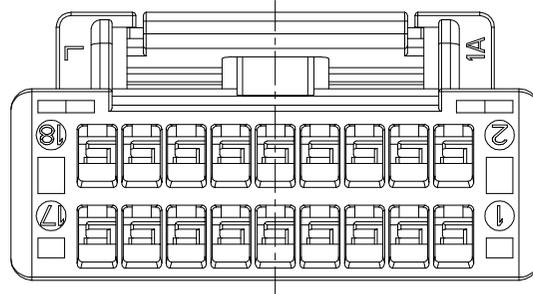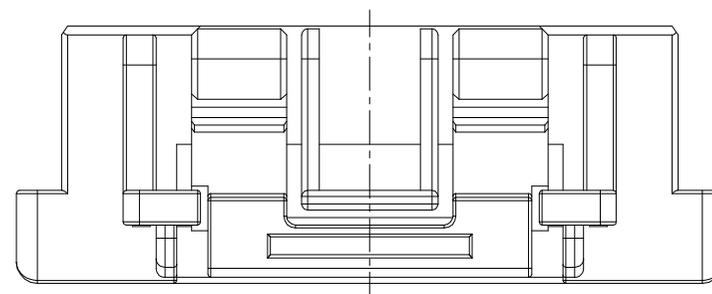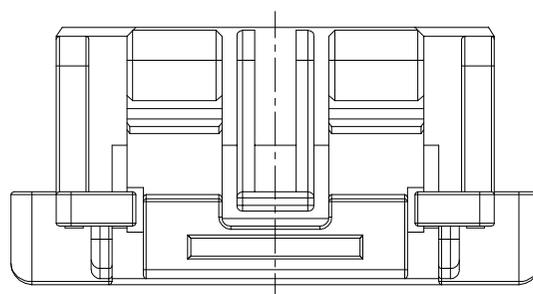




PIN VIEWS

一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)	品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B 胶壳,双排,内置锁扣,白色	绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc
X ±0.50 X° ±5° XX ±0.30 XX° ±2° XXX ±0.20 XXX° ±1° XXXX / XXXX° /	物料编码 PART NO.	SEE NOTES	审核 CHECKED	J.Yoon	2018.5.10	
	图纸编号 DWG NO.	SD-A1506-C	批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS Metric mm
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET 5/4	比例 SCALE



间距PITCH: 1.5mm

版本 REV	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGNED	日期 DATE
A0	NEW Release	Alan	2018-05-10

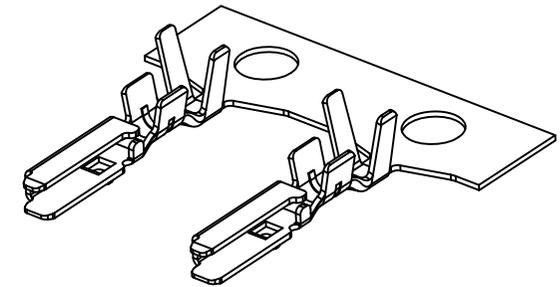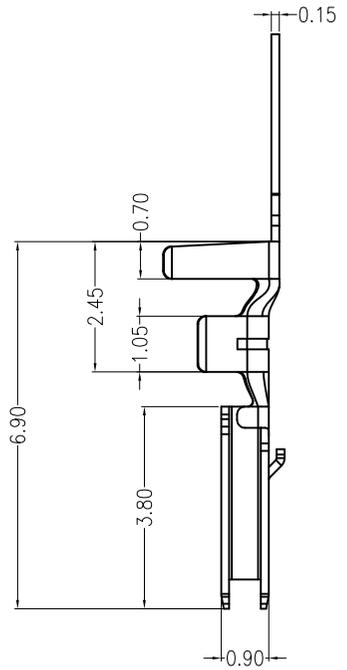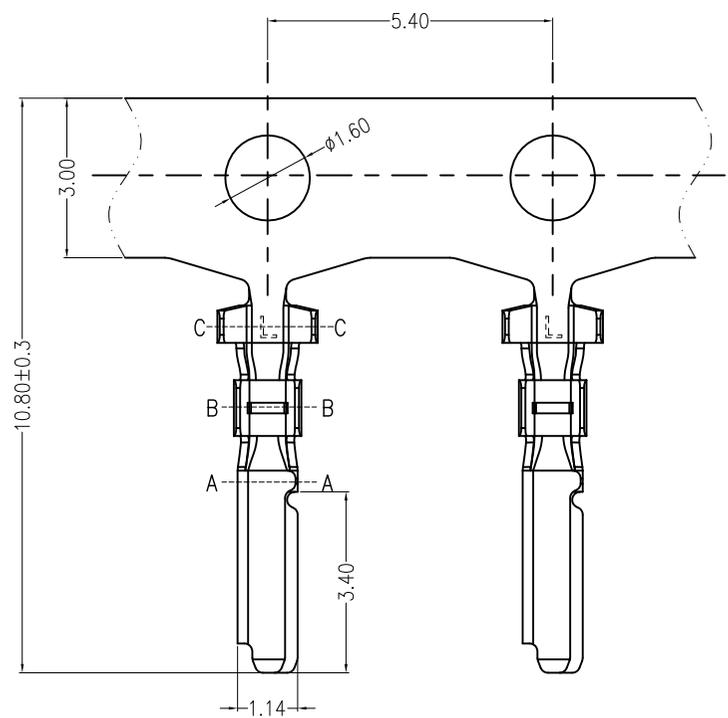

注释 NOTES

① 产品编码PRODUCT CODE

A1506T-01

PART NO.:

② 材质 MATERIAL

PHOSPHOR BRONZE, PRE-TINNED, t=0.15±0.03mm

③ 配套部件 MATES WITH

壳体HOUSING: [A1506Y-2**](#) & [A1506Y-2**](#)


④ 包装 PACKAGE: 15,000PCS/REEL纸盘

⑤ 线材范围 WIRE RANGE: AWG:#24~#28


⑥ 绝缘范围 INSULATION RANGE(O.D.): Ø1.28mm MAX



SECTION:A-A



SECTION:B-B



SECTION:C-C



一般公差 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE 长度(Length) 角度(Angle)	
X ±0.50	X° ±5°
XX ±0.30	XX° ±2°
XXX ±0.20	XXX° ±1°
XXXX /	XXXX° /

品名 SERIES NAME	1.5mm,Pitch,W/B A1506端子		绘制 DRAWN	Z.G.W	2018.5.10	JKUN www.JKUN.cc	
	物料编码 PART NO.	SEE NOTES		审核 CHECKED	J.Yoon		2018.5.10
图纸编号 DWG NO.		SD-A1506-C		批准 APPROVED	K.Maya	2018.5.10	单位 UNITS
			图幅 SIZE	A4	页数 SHEET	5/5	比例 SCALE
						Metric mm	

