


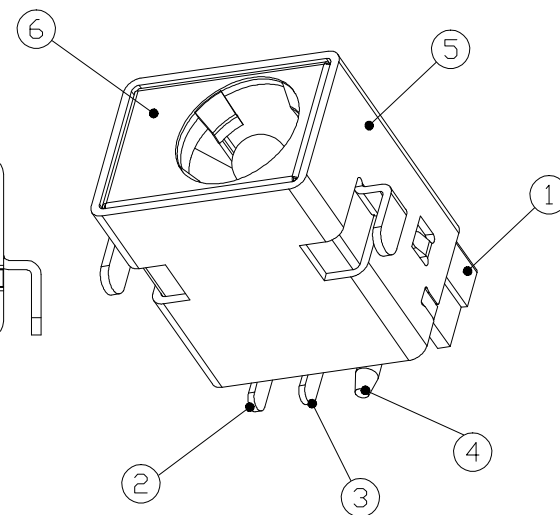

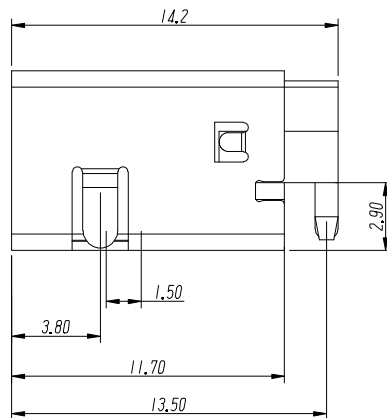
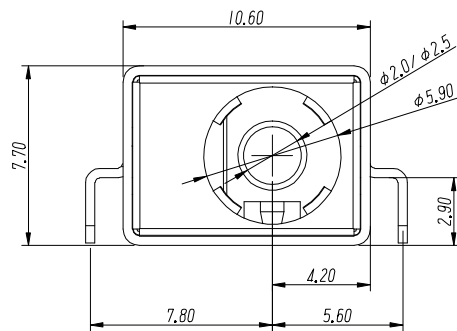


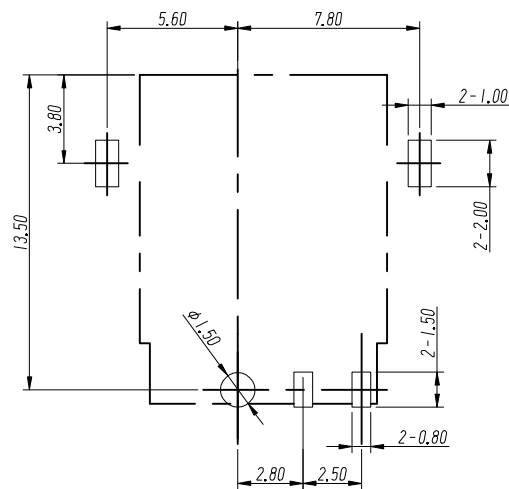

PCB LAYOUT
TOP VIEW (TOLERANCE:±0.05)



SCHEMATIC



技术特性:

使用条件: -30~70°
额定负荷: DC30V 10A
接触电阻: ≤0.02Ω
绝缘电阻: ≥100mΩ
耐压: AC250V (50Hz) min
插拔力: 3~15N
寿命: 5000次

6	面 板	1	不锈钢T=0.12	无
5	外 壳	1	不锈钢T=0.4	铜锡
4	插 针	1	H59黄铜棒	金
3	弯 片	1	H62黄铜带T=0.3	铜锡
2	弹 片	1	磷铜=0.3	铜锡
1	基 座	1	9T	黑
序号	名 称	数量	材 料	备 注

GENERAL TOLERANCES			
0.X	±0.30	X°	±3°
0.XX	±0.20		
0.XXX	±0.10	X.X°	±1°
UNIT	SIZE	SCALE	
MM	A4	1:1	

DRAWN		C	TITLE: 电源插座
DESIGN		PART NO.	DC-0125-CB-10A-AU-**
CHECKED		PRODUCT NO.	
APPROVED		DRAWING NO.	
UNIT: mm SCALE: 1:1 REV: 01-1 SHT: 1 OF 1			

浙江创都电子科技有限公司

ECN NO.	REV	DATE	DESCRIPTION	MDF'D	APP'D
	01	2021.12.22	NEW DRAWING RELEASE		