


线路板安装尺寸示意图

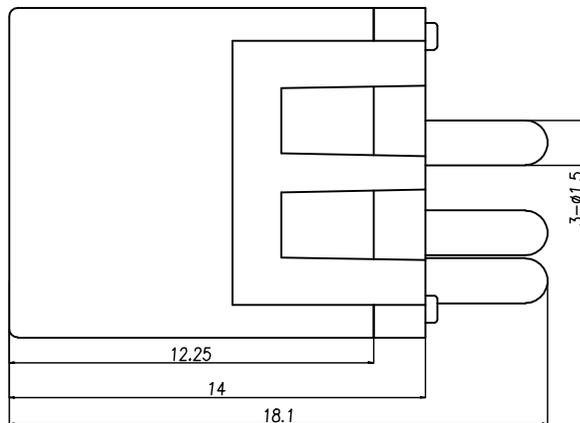


旧底图总号
底图总号
日期 签名

技术要求

使用条件: $-40 \sim 55^{\circ}\text{C}$
 额定负荷: DC 30V 0.5V
 绝缘电阻: $\leq 0.03\Omega$
 绝缘电阻: $> 100M\Omega$ DC250V
 耐压: AC 55V(50HZ)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNDER 1.5±0.05	1.5 ~ 10±0.1	OVER 10±0.2



			PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.5$
4	盖板	1PCS	PPA (黑色)		
3	底座	1PCS	PPA (黑色)		
2	插针片	1PCS	黄铜y0.3	电镀: 铜锡	
1	动触片	1PCS	黄铜y0.3	电镀: 铜锡	
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

标记数量	更改单号	签名	日期
绘图			
设计			
审核			
工艺			
绘图			

DC - 051			浙江创都电子科技有限公司		
阶段标记		质量	比例		
A	B		1:1		
第 1 页 共 1 页					