

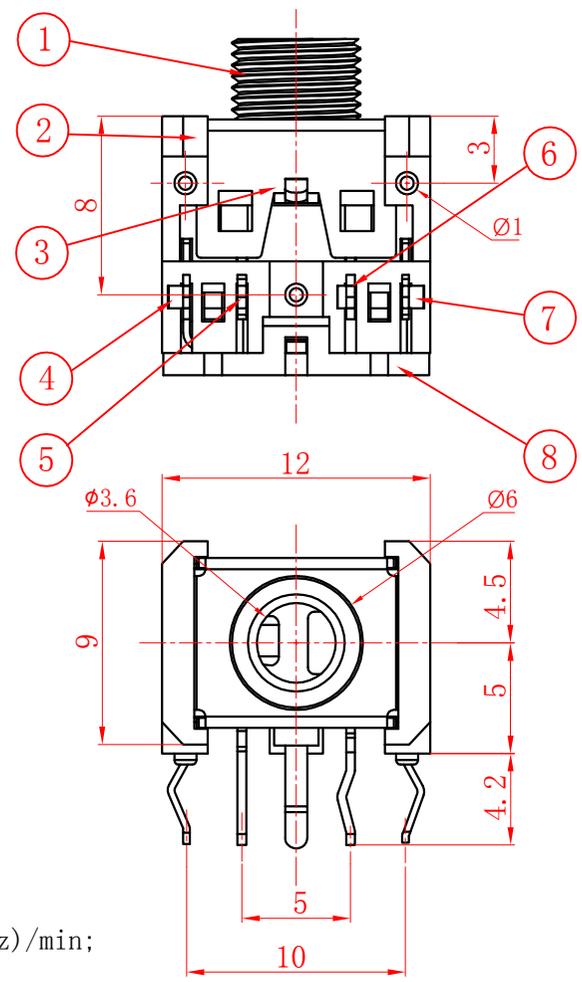


一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

线路板开孔尺寸

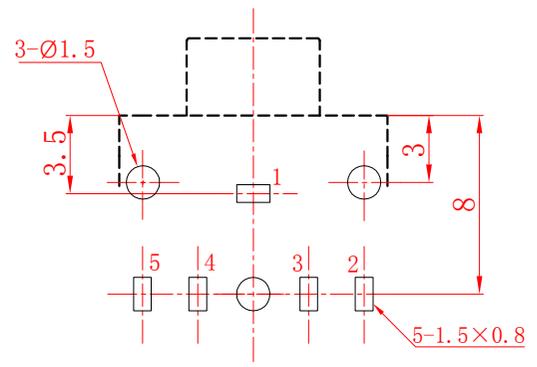


电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

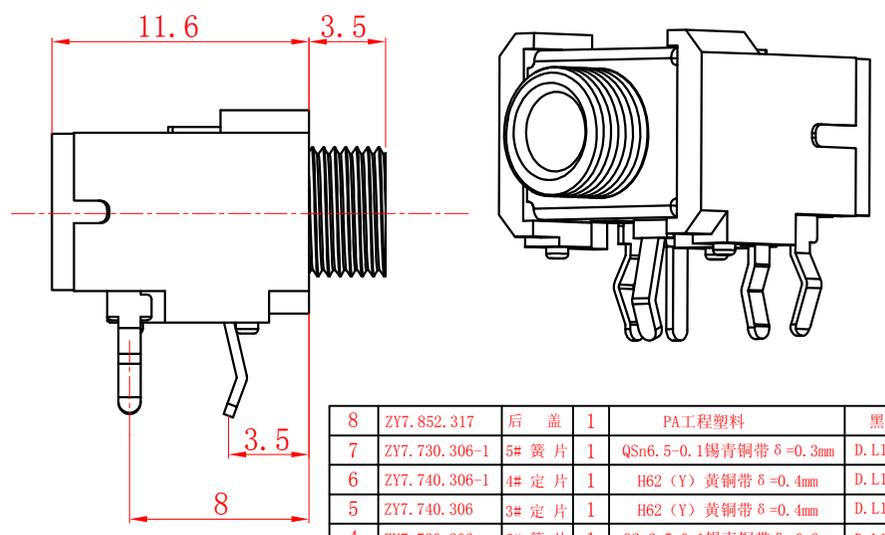

8	ZY7.852.317	后 盖	1	PA工程塑料	黑
7	ZY7.730.306-1	5# 簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
6	ZY7.740.306-1	4# 定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.4mm	D.L1Ag
5	ZY7.740.306	3# 定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.4mm	D.L1Ag
4	ZY7.730.306	2# 簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.3mm	D.L1Ag
3	ZY7.750.306	1#接触片	1	08F(Y)冷轧钢带 δ=0.45mm	D.Cu/Sn
2	ZY7.810.306	基 座	1	PA工程塑料	黑
1	ZY8.223.306A	轴 套	1	H59 黄铜棒 M=6mm	D.Ni
序号	图号或代号	名称	数量	材 料	备注

浙江创都电子科技有限公司

单 位	绘 图	产 品 名 称	PJ-306M-5P-CU
MM	核 对	图 号	
比 例	核 准	Φ3.5系列耳机插座	
1: 1	日 期		