



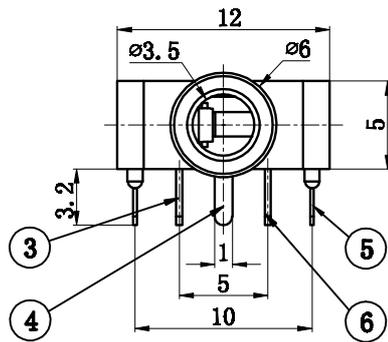
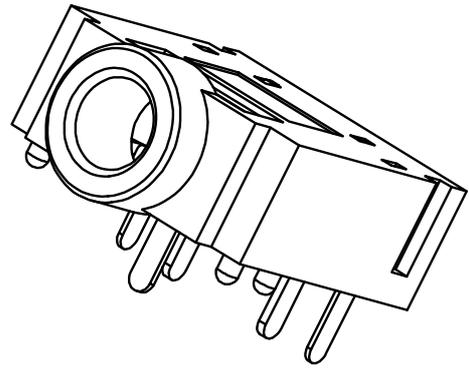



一般尺寸公差MM	.Xx	.X	L	一般精度公差(°)	.X	L
	±0.05	±0.10	±0.20		±0.5	±1

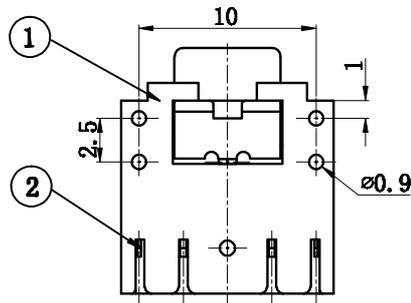

线路板开孔尺寸
TOP VIEW

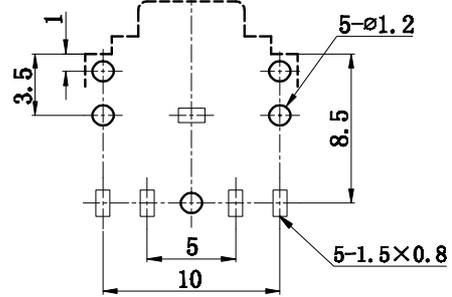

电路原理图



技术特性:

使用条件: -30~70°
 额定负荷: DC30V 0.5A
 接触电阻: ≤0.03Ω
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
 耐压: AC500V(50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 寿命: 5000次

6	4# 定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D. Cu/Sn
5	5# 簧片	1	Mn锰钢带 δ=0.20mm	D. Sn/Sb
4	1# 簧片	1	QSn6.5-0.1锡青铜带 δ=0.25mm	D. Cu/Sn
3	3# 定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D. Cu/Sn
2	2# 簧片	1	Mn锰钢带 δ=0.20mm	D. Sn/Sb
1	基座	1	PA66	黑色
序号	名称	数量	材料	备注

借(通)用件登记

文件编号					
Q/LF. QW-001A-101	标记	处数	更改文件号	签字	日期
版次	设计				
A/0	审核				
	工艺				
签字	日期				
	标准化				
	批准				

耳机插座

PJ-307SJ-5P

图样标记	重量	比例
		1:1
共 1 页	第 1 页	

浙江创都电子科技