

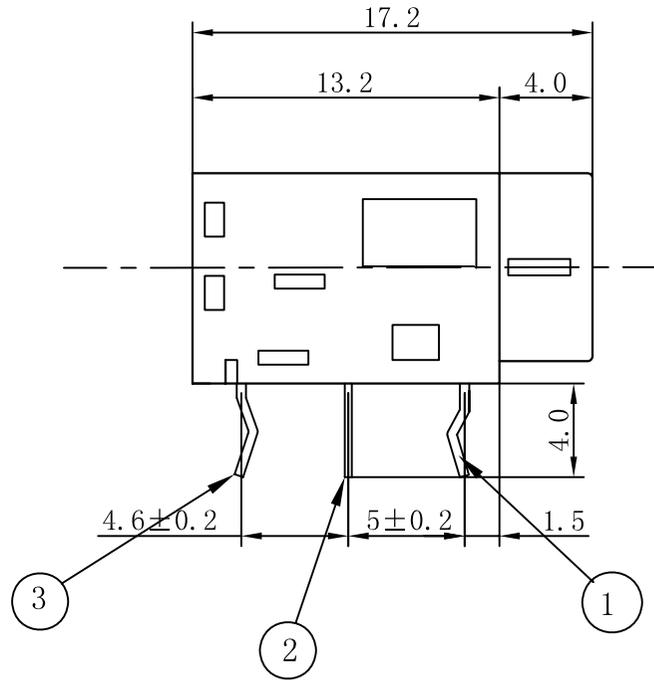



8712-VI00-M0-TX/0

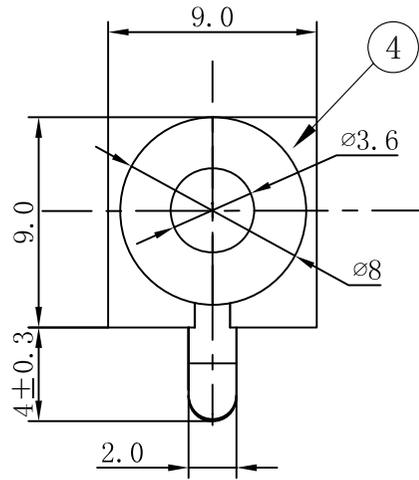

线路板安装尺寸

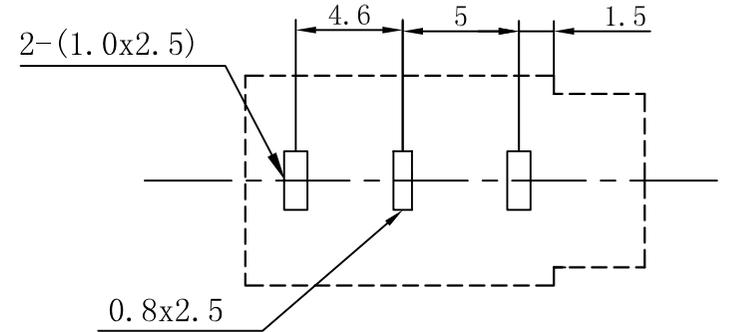

电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
4		基座	1PCS	PBT	黑色 环保
3		开关脚	1PCS	H65黄铜 t=0.40	电镀: 银 环保
2		声道脚	1PCS	磷铜 t=0.25	电镀: 银 环保
1		接地焊脚	1PCS	H65黄铜 t=0.40	电镀: 银 环保

技术要求

使用条件: -16 ~ 65°C
 额定负荷: DC 30V 0.5A
 接触电阻: ≤ 0.03Ω
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V (50Hz) /min
 插拔力: 3 ~ 30N
 机械寿命: 5000次

旧底图总号

底图总号

日期 签名

TOLERANCE: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		
UNOER 1.5 ± 0.05	1.5 ~ 10 ± 0.1	OVER 10 ± 0.2

标记	数量	更改单号	签名	日期
绘图				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

浙江创都电子科技有限公司

PJ-316SD

阶段标记		质量	比例
A	B		1:1
第 1 页		共 1 页	