

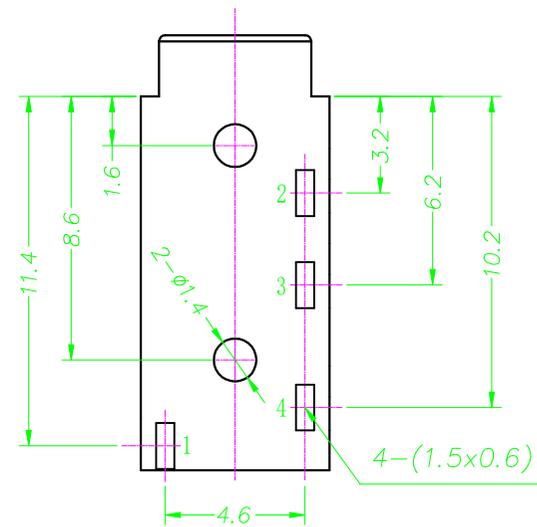
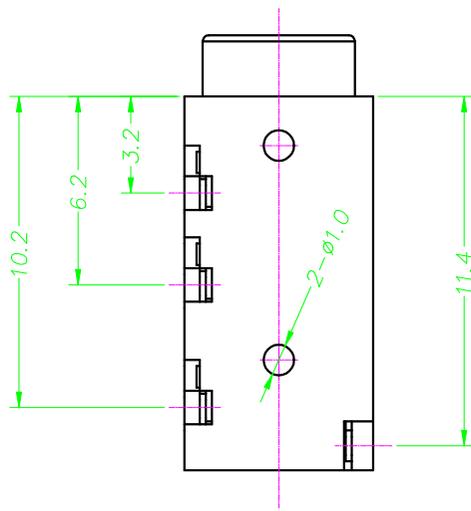



Kinghelm®

修正 (标记)	描述	日期

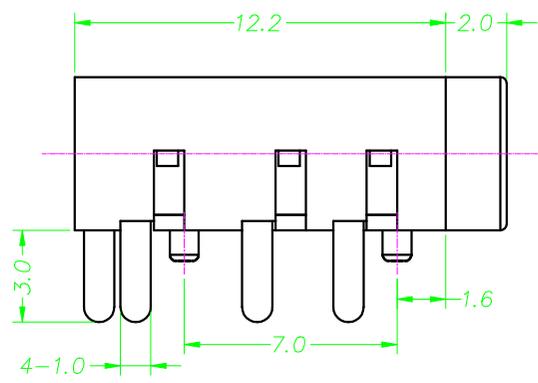

P. C. B LAYOUT TOP VIEW

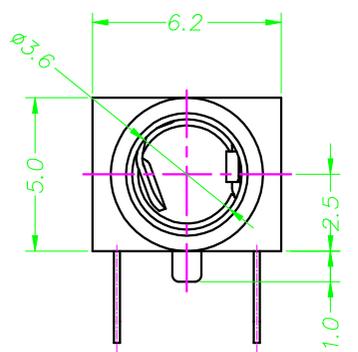

主要技术性能		公差	设计	沈建明	部门会签		
额定电负荷	DC 30V\0.5A	X.±0.30	版次	A 1	装配部	市场部	深圳市金航标电子有限公司
接触电阻	≤0.03Ω	.X±0.20	日期	2017.07.13	注塑部		
绝缘电阻	≥100MΩ	.XX±0.10	材料		冲压部		
耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.05	工艺		视角	重量	比例
插拔力	3-20N	X°±5°	数量				1:1
使用温度范围	-30-70℃	.X°±2°	审核				
使用寿命	5000次	.XX±1°	核准		共 4 张	第 1 张	

3	PJ-320D-03	卡片	1	锡青铜	0.2T	镀锡
2	PJ-320D-02	弹片	3	锡青铜	0.2T	镀锡
1	PJ-320D-01	基座	1	PA工程塑料		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

www.kinghelm.com.cn

KH-PJ-320A-5.0Z

0755-28190160