

主要参数:


1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: DC500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 24±0.5H
6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

材质要求

1. 基座: LCP黑色
2. 屏蔽: H62铜
3. 信号针: 磷铜镀金

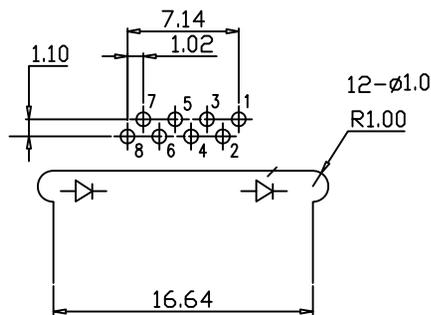

						视图		富港电子有限公司
								90° 沉板网络接口
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	RJ-050-6
设计	李攀进	日期	13.08.07	标准化	日期			
校对		日期		审定	日期			
工艺		日期						
审核	王晓峰	日期	13.08.07			共页	第页	

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	