RoHS

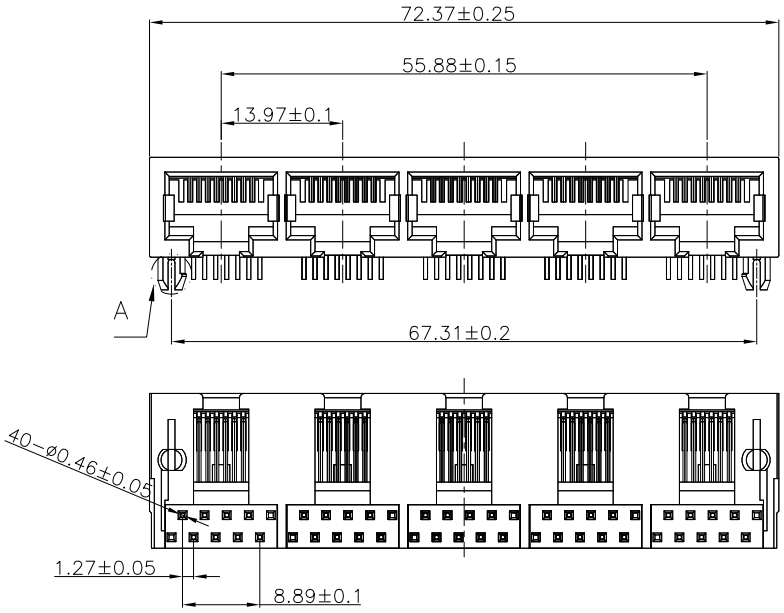

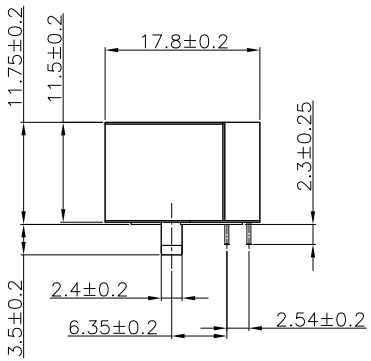



主要参数：

1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩMin
4. 耐压测试:AC500Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

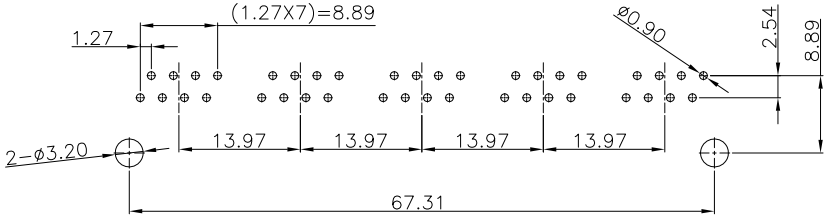

PC Board Layout

Component Side Shown

序号	名称	材料	备注
3	信号针	磷铜	镀金Fu″
2	内芯	PBT	蓝色（环保）
1	塑座	PBT	黑色（环保）

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

								视图				深圳市富港科技有限公司
标 记	处 数		更改文件号	签 字		日 期		图样标记		重量	比例	网络接口
设 计	李攀进	日 期	14.07.12	标准化		日 期						
校 对		日 期		审 定		日 期						RJ-063-5-6 56B
工 艺		日 期										
审 核	王晓峰	日 期	14.07.12					共 页		第 页		