




一般尺寸公差MM	.Xx ±0.05	.X ±0.10	L ±0.20	一般精度公差(°)	.X ±0.5	L ±1
----------	--------------	-------------	------------	-----------	------------	---------

线路板开孔尺寸

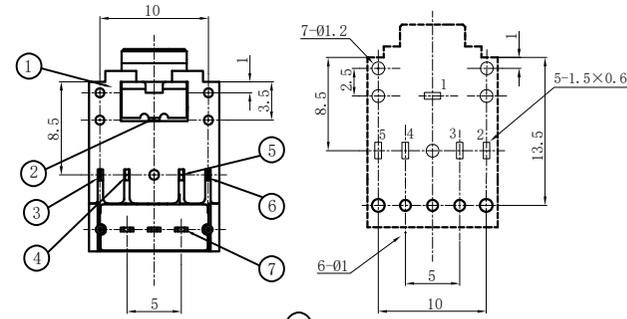


电路原理图



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接触电阻: ≤0.03Ω;
3. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

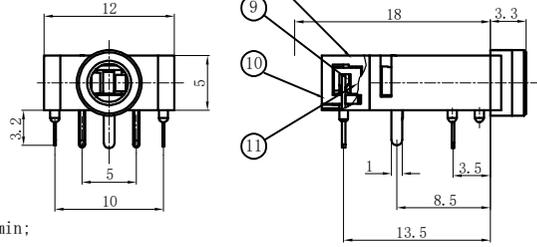

11	铜轴	1	H59黄铜棒 δ=6.0mm	D.CuSn	
11	滑块	1	PA工程塑料	黑色	
10	定触片板	1	PA工程塑料	黄色	
9	动触片	1	复银铜带 δ=0.06mm		
8	开关座	1	PA工程塑料	黑色	
7	定触片	3	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D.Ag	
6	5#簧片	1	Mn铍钢带 δ=0.25mm	D.Sn	
5	4#定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D.Sn	
4	3#定片	1	H62(Y)黄铜带 δ=0.35mm	D.Sn	
3	2#簧片	1	Mn铍钢带 δ=0.25mm	D.Sn	
2	1#簧片	1	QSn6.5-0.1铜铍钢带 δ=0.25mm	D.Sn	
1	底座	1	PBT工程塑料	黑色	
序号	图号或代号	轴套	数量	铜合金	铜

浙江创都电子科技有限公司

单位	绘图	
MM	核对	
比例	核准	
1:1	日期	

产品名称	PJ307CUT-8P
图号	
Φ3.5系列耳机插座	