
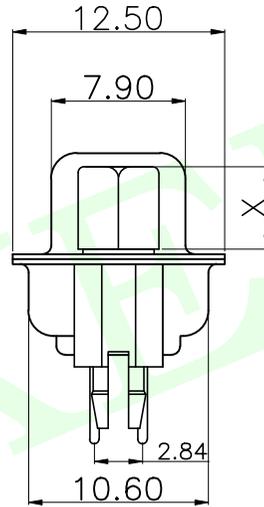
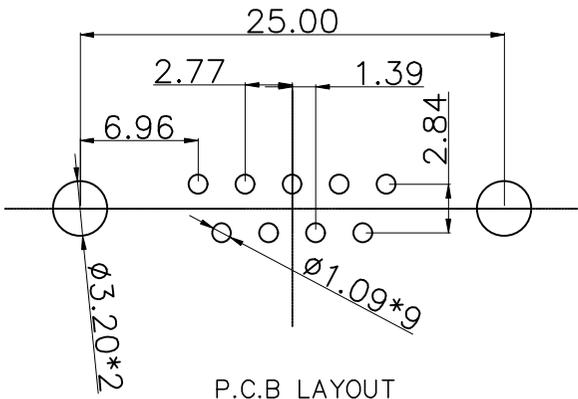
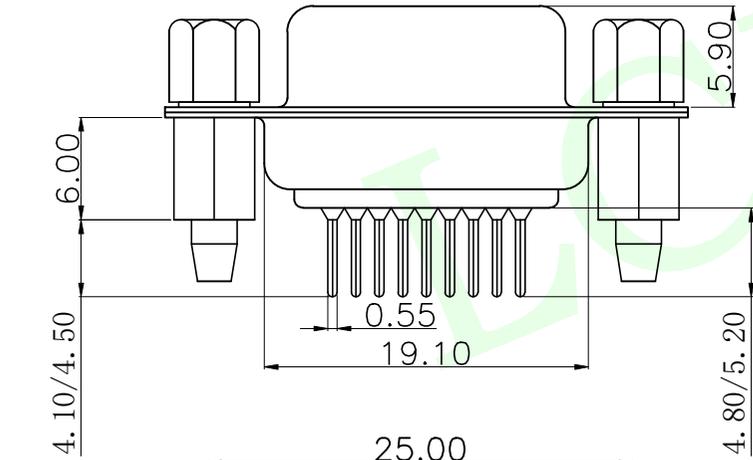


RoHS Compliant

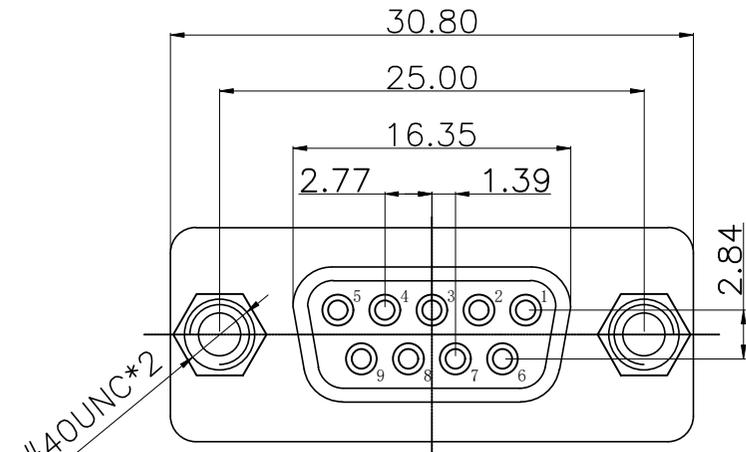

说明:

1. 特性:

- 额定电压 : 250V AC最大值
- 额定电流 : 最大3A
- 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 : 250V AC RMS for 1Minute
- 工作温度 : -45°C~+85°C

2. 材料:

- 胶 芯 : PBT rated
- 端 子 : 铜合金
- 外 壳 : 铁合金/铜合金/不锈钢
前壳镀镍后壳镀锡/钝化
- 铜 柱 : 铜合金, 镀锡
- 螺 丝 : 铁棒/铜合金, 镀镍

螺丝规格

零件编号	X尺寸	L尺寸	内牙
A/C/E	4.8	7.0	4#40
B/D/F	5.8	7.0	4#40
G	4.8	10.2	4#40
H/I	4.8	8.2	4#40

MEASURE POINT:
 QUADRANT POINT (QP)
 TANGENCY POINT (TP)
 INTERSECTION POINT (IP)

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
 X. ±0.25
 X.x ±0.20
 X.xx ±0.15
 ANGULAR ±3'


联晟欣连接器 (深圳) 有限公司
 Lianshengxin Connector (Shenzhen) Co., Ltd

DESIGN	Andy	DATE	2014.12.24	TITLE:		
CHECKED		DATE		DP9 母铆锁		
APPROVED		DATE				
PART NO: LCK-203J093G00C1AB2				REV: 04	SCALE: 1:1	UNIT: mm
DRAWING NO:				SIZE: A4	SHEET: 1/1	