
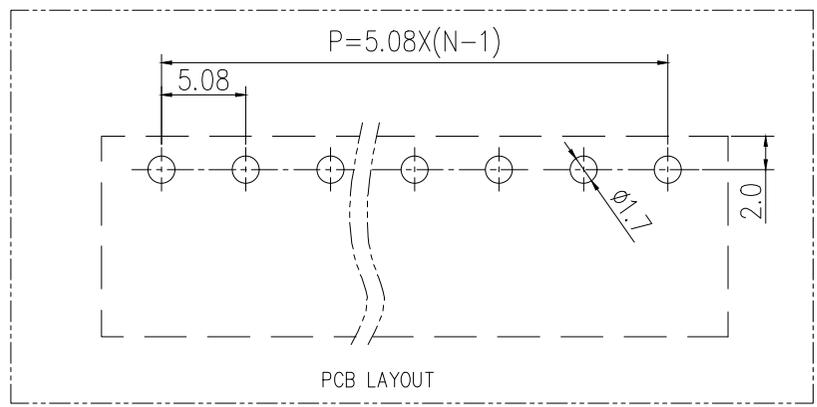
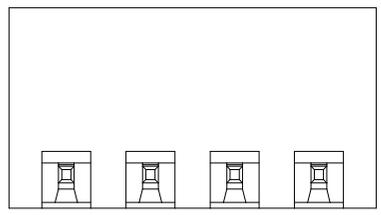
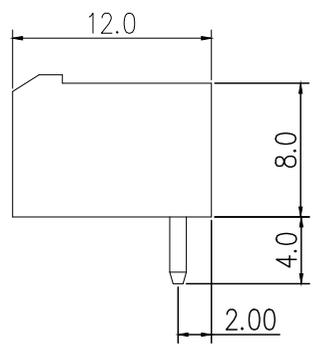
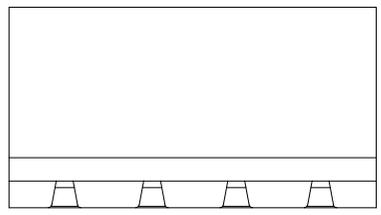


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

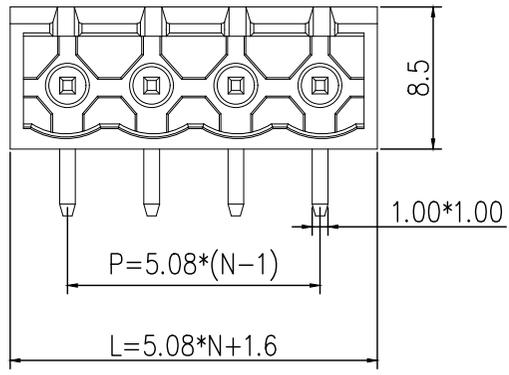

材料及电镀

- 1. 塑件主体: PA66
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

 深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZRC-5.08-10P

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比列 SCALE	1:1	
公差参数 Dim DimP DimL 2-6P ±0.10 ±0.20 7-12P ±0.20 ±0.30 13-16P ±0.25 ±0.40 18-24P ±0.30 ±0.50	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
未注明公差: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
	版本 REV	A	批准 APPROVE

制图: AhYe
审核: 夏操云
批准: 赵亮亮

