
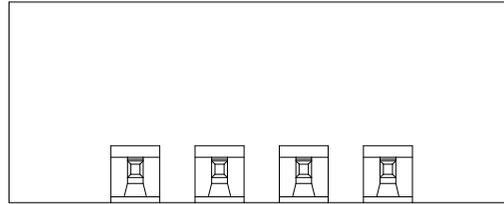

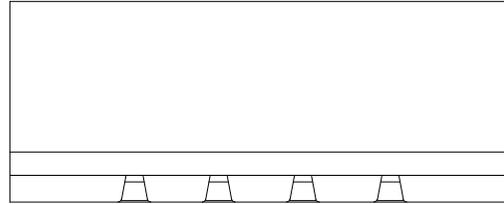


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE

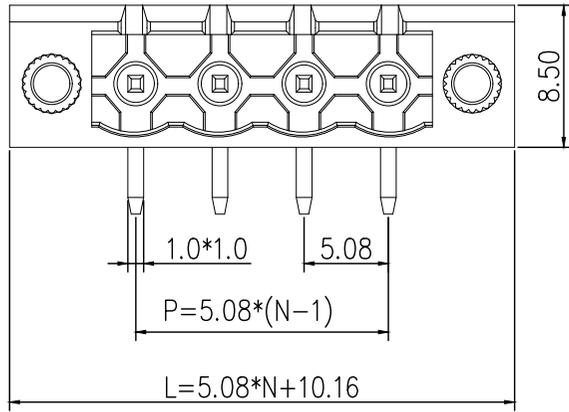

### 材料及电镀


- 1. 塑件主体: PA66
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

### 电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 15A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC2000V\1Min

### 机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

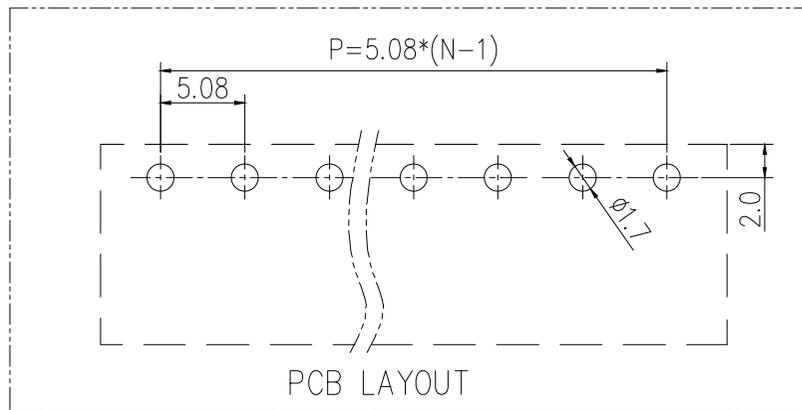

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司	品名 TITLE	接线端子	
		料号 PART NO	HC-JXDZRM-5.08-10P	

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1		
公差参数 DimDm DimP DimL 2-6P ±0.10 ±0.20 7-12P ±0.20 ±0.30 13-16P ±0.25 ±0.40 18-24P ±0.30 ±0.50		单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
未注明公差: X.xxx ±0.10 X.xx ±0.20 X.x ±0.30		张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
		版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

