
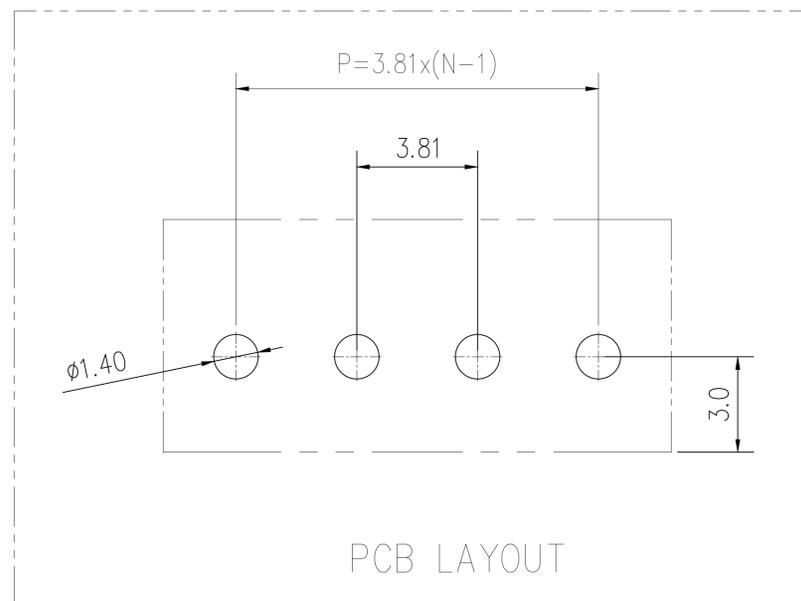
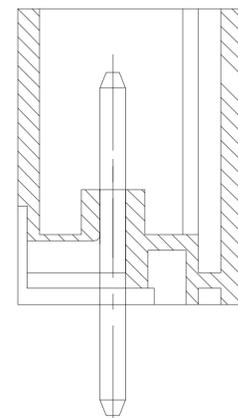
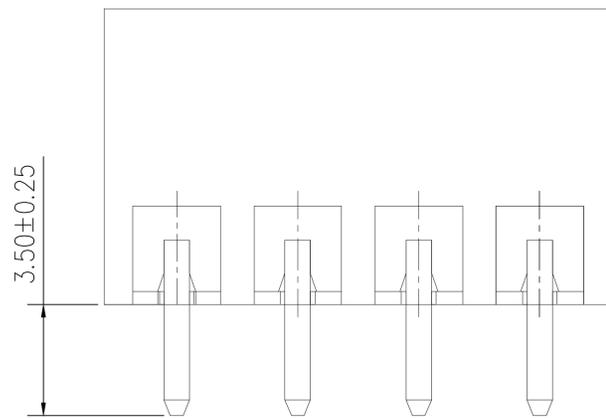
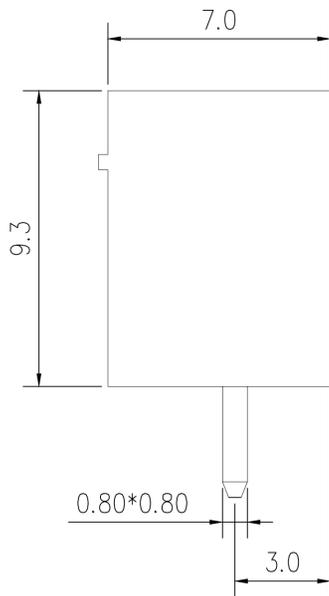


标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修改 REVISE	日期 DATE	核准 APPROVE
------------	---------------------------------	--------------	------------	---------------

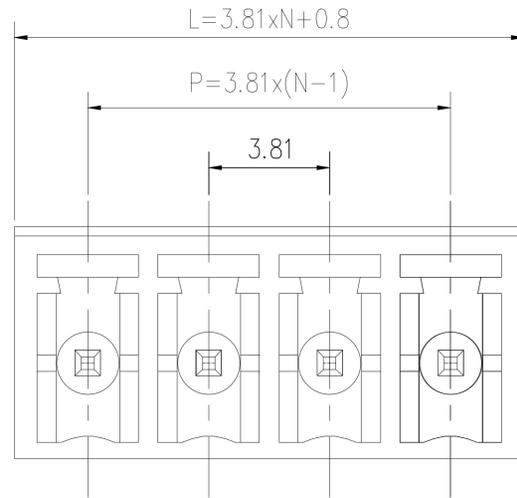

材料及电镀

1. 塑件主体: PA66,
2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC1000V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ , 5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注




深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	接线端子
料号 PART NO	HC-JXDZVC-3.81-7P

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比列
SCALE 1:1



Poles	Dim	DimP	DimL
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

X. xxx ±0.15
X. xx ±0.25
X. x ±0.35

单位
UNIT MM

制图
DRAW AhYe

张数
PART NO 1 OF 1

审核
CHECKED 夏操云

版本
REV A

批准
APPROVE 赵亮亮

