





标记  
MARK

ECN编号/变更内容  
ECN NO/DEFINITION

修改  
REVISE

日期  
DATE

核准  
APPROVE

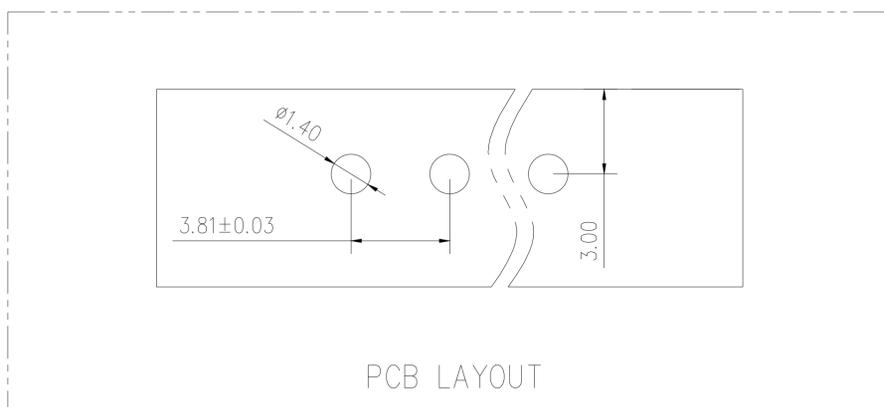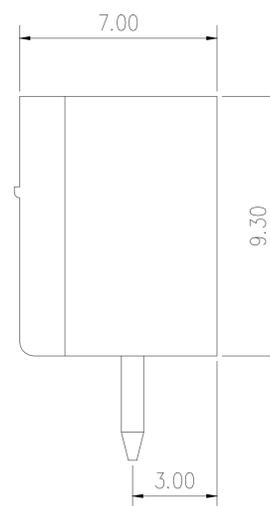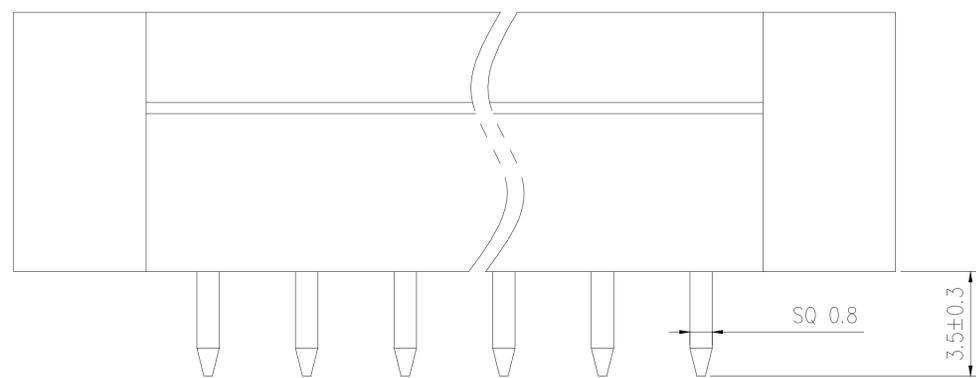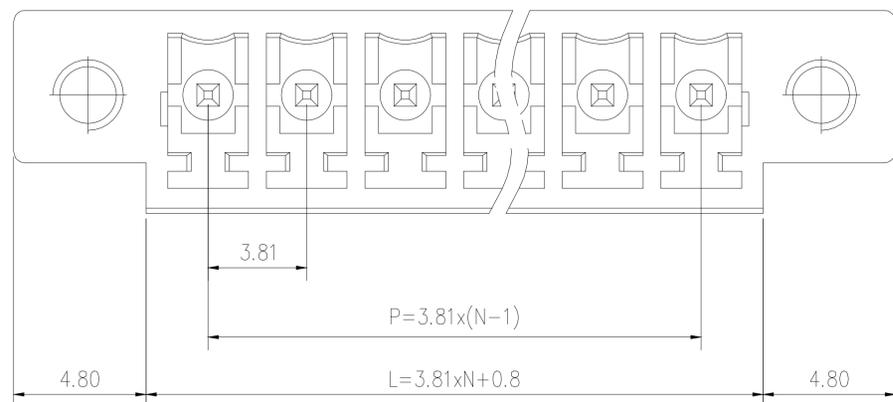

### 材料及电镀

- 1. 塑件主体: PA66,
- 2. 焊 针: 黄铜, 镀镍

### 电气性能

- 额定电压: 300V
- 额定电流: 8A
- 接触电阻: 20mΩ (Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐 电 压: AC1500V\1Min

### 机械性能

- 温度范围: -40℃ ~ +105℃
- 瞬时温度: +250℃ ,5秒

2	插针	铜	镀镍	
1	基座	PA66	绿色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	<b>深圳市虹成电子有限公司</b>		品名 TITLE	接线端子																									
			料号 PART NO	HC-JXDZVM-3.81-2P																									
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">公差参数</th> </tr> <tr> <th>Point</th> <th>Dim</th> <th>DimP</th> <th>DimL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-6P</td> <td>±0.10</td> <td>±0.20</td> <td>X.X ±0.35</td> </tr> <tr> <td>7-12P</td> <td>±0.20</td> <td>±0.30</td> <td>X.XX ±0.25</td> </tr> <tr> <td>13-18P</td> <td>±0.25</td> <td>±0.40</td> <td>X.XXX ±0.15</td> </tr> <tr> <td>19-24P</td> <td>±0.30</td> <td>±0.50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		公差参数				Point	Dim	DimP	DimL	2-6P	±0.10	±0.20	X.X ±0.35	7-12P	±0.20	±0.30	X.XX ±0.25	13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX ±0.15	19-24P	±0.30	±0.50		单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
公差参数																													
Point	Dim	DimP	DimL																										
2-6P	±0.10	±0.20	X.X ±0.35																										
7-12P	±0.20	±0.30	X.XX ±0.25																										
13-18P	±0.25	±0.40	X.XXX ±0.15																										
19-24P	±0.30	±0.50																											
		张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云																								
		版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮																								

