


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

序号	日期	ECN	变更内容	变更者
1				

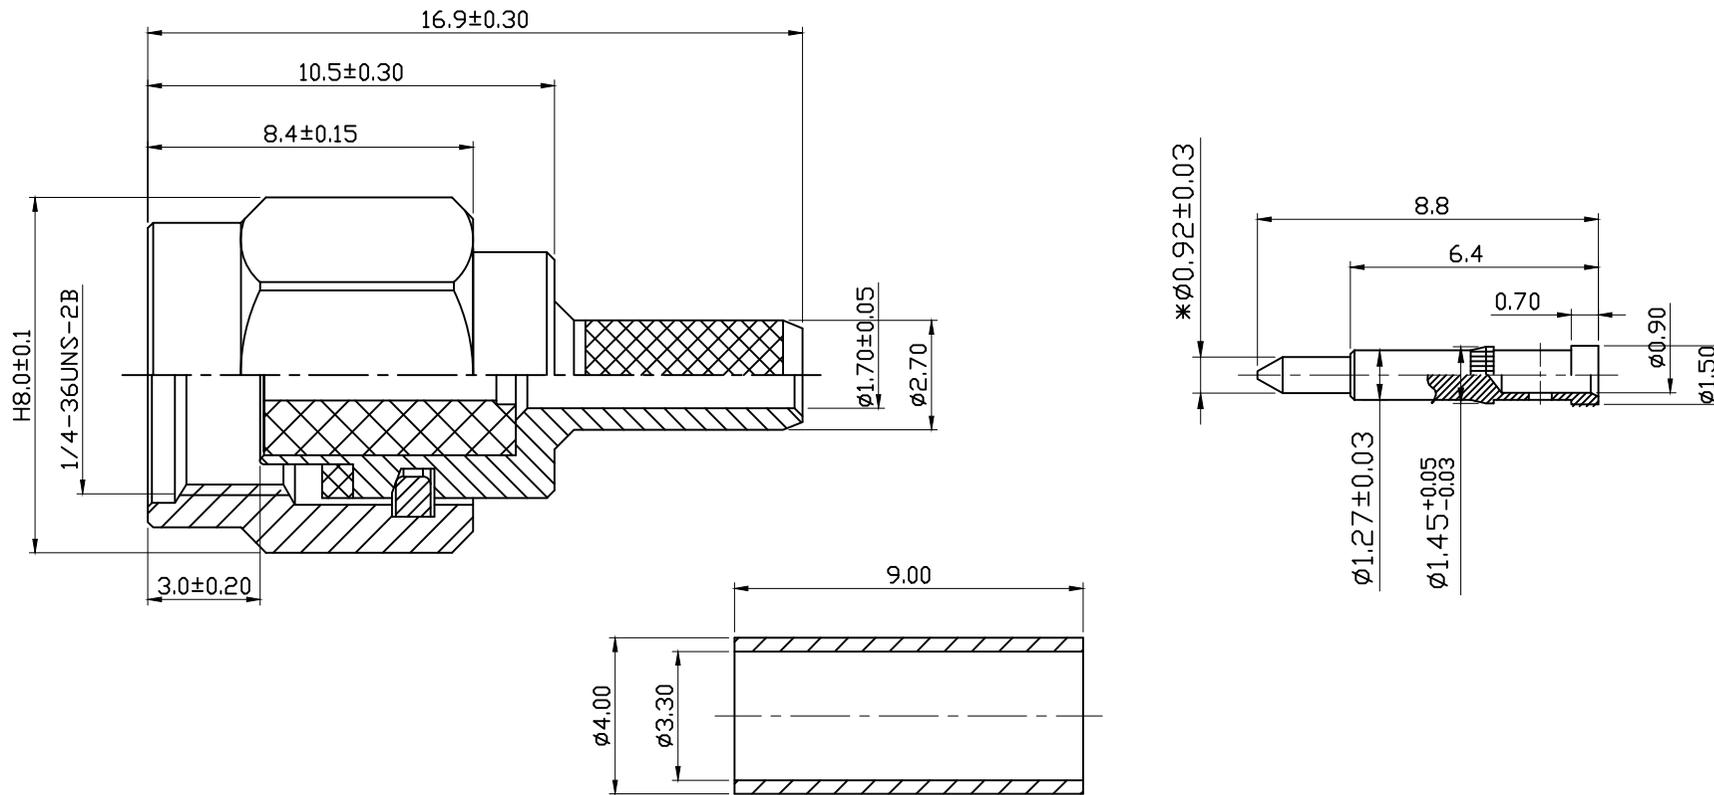

技术特性:

- 特性阻抗: 50 欧姆
- 频率: DC 0-3GHZ
- 驻波比: ≤1.50

BOM表

序号	名称	料号	物料描述	单位	数量
7	铜管	2H01-0051N	φ4.00*9.00*φ3.30 C3602 镀80-120U"镍	PCS	1
6	中芯针	2E01-0046G	φ1.50*8.80*φ0.90 C3604 镀3U"金	PCS	1
5	绝缘体	2D01-0052	φ4.10*6.40*φ1.30 白色铁弗龙	PCS	1
4	卡环	2J01-0004	φ7.60*0.90*φ6.20 不锈钢	PCS	1
3	胶芯主体	2A05-0007G	φ6.50*13.90*φ1.70 C3604 镀1-3U"金	PCS	1
2	防水圈	2G01-0009	φ6.35*0.70*φ4.50 红色硅胶	PCS	1
1	六角外壳	2B01-0001G	H8.00*8.40*φ6.60 C3604 镀1U"金	PCS	1

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司

手机: 15015262131 手机: 13714786106

品名规格: SMA Male S/T For RG-174/178 Cable

公差	x. ±0.20
x.x ±0.15	
x.xx ±0.10	
ANGULAR ±5°	
视图	
单位	mm
比例	1:1

设计	L H M	料号	HJ-9ABL2-019
审核		日期	2021-07-21
核准		版本	A/1
		页码	1/1