
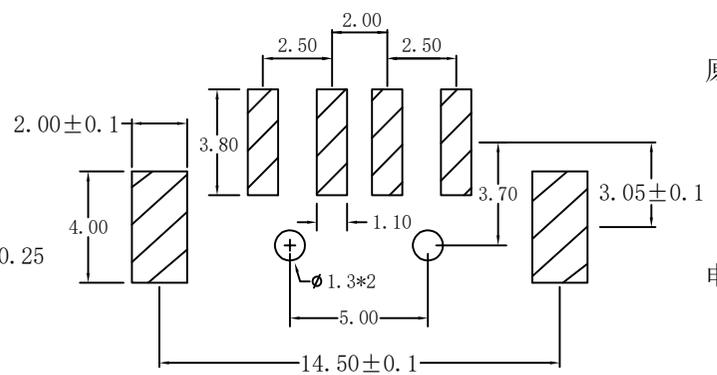
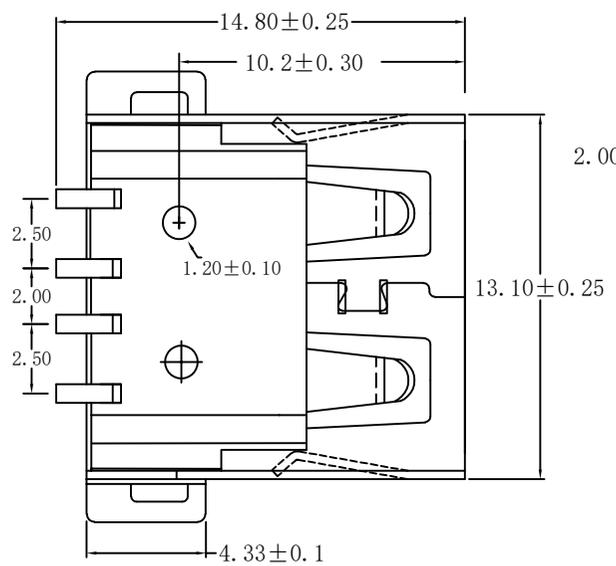
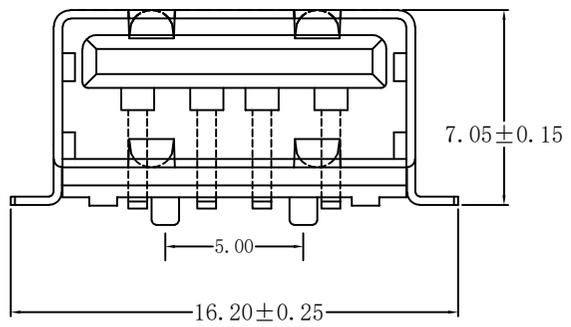


文件  
分发  
业务  
资材  
生产  
注塑  
冲压  
工程  
TQC  
IPQC  
文控

**RoHS**

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严亮	杜江	李永锋	2022-6-11

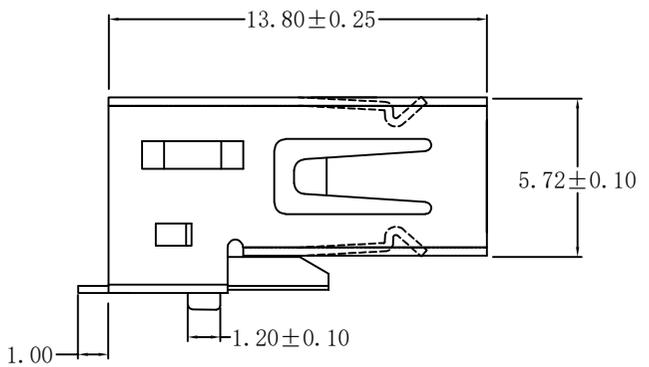

规格说明: Specifications:

电气特性: Electrical:

1. 额定电流: Current Rating  
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating  
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance  
30 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:  
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:  
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force  
Mate force: 3.57kgf (MAX)  
Unmate force: 1.02kgf (MIN)
2. 端子保持力: Terminal Retention  
1.2kgf (MIN)

原材料: Material:

1. 塑胶: Housing:  
High Temperature Thermoplastics,  
UL 94V-0 LCP Black/beige
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: SPCC

电镀: Finish:

1. Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:  
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED


UNIT	(MM)
X.	±0.55
X.X	±0.35
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
ANGEL	±2'

3RD. ANGLE'S

东莞市辉焕精密有限公司			
ORIGINAL DATA 2022-6-11		TITLE USB A/F 全贴1.2柱直边黑胶	
DWG. 严亮			
CKD. 杜江	PART NO. USB-SMT-205	SCALE 1:1	SIZE A4
APPD. 李永锋	DWG NO. USB-SMT-205	SHEET 1/2	REV. A

**RoHS**

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

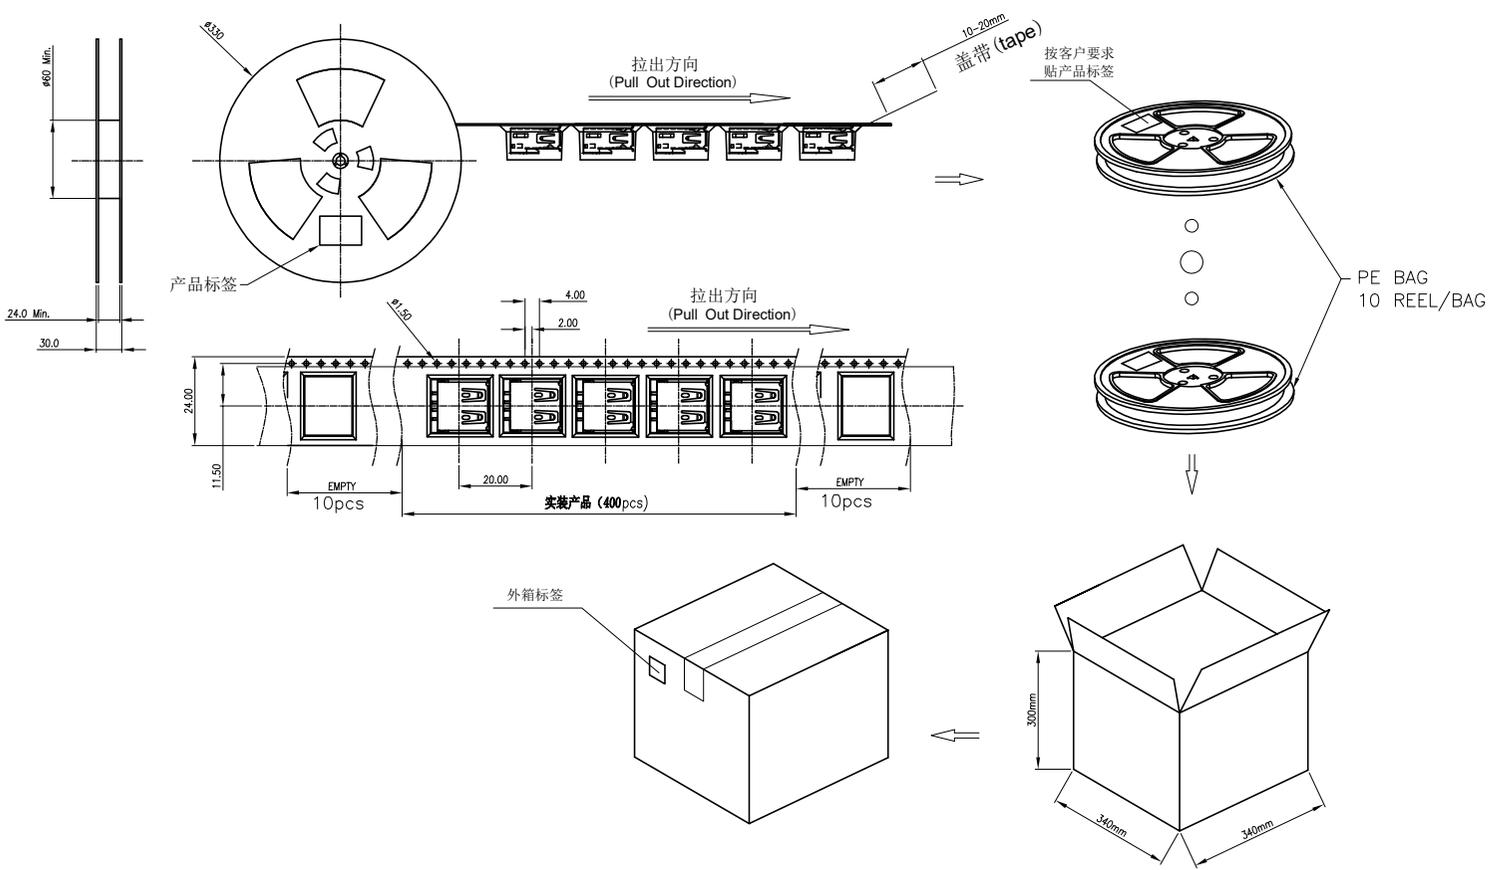

备注:

1. 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机. 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
2. 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4000Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
3. 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
4. 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
5. 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB 2.0 AF 全贴系列包装图	
X.	±0.55	DWG. 钟林		CKD. 陈晓军	
X.X	±0.35	PART NO. USB-SMT-全贴系列		SCALE 1:1	SIZE A4
X.XX	±0.25	APPD. 黄河勇		DWG NO. USB-SMT-全贴系列	SHEET 2/2
X.XXX	±0.15	3RD.ANGLE'S			REV. A
ANGEL	±2'				