
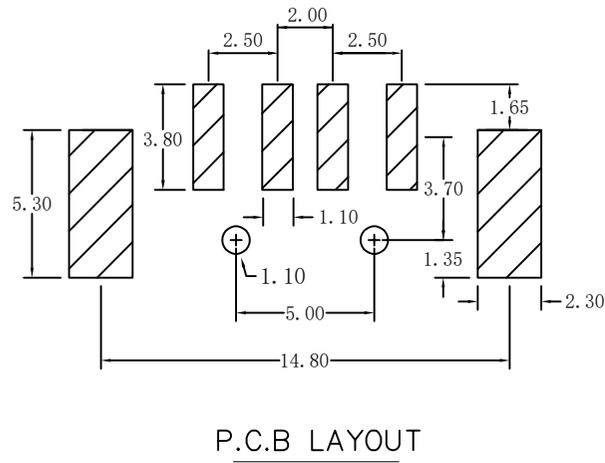
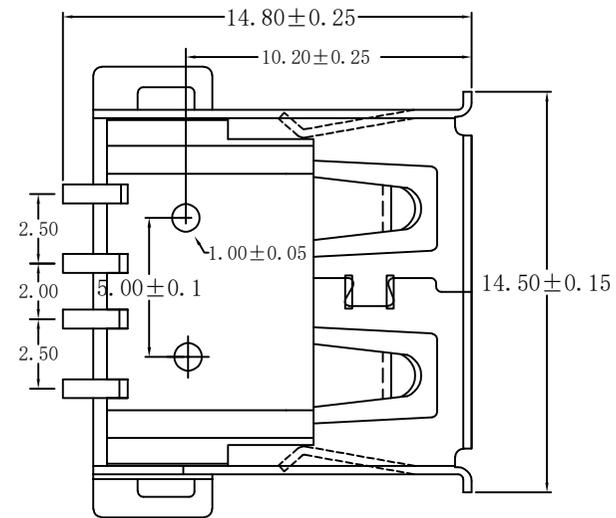


文件
分发
业务
资材
生产
注塑
冲压
工程
TQC
IPQC
文控

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		严亮	杜江	李永锋	2021-1-15

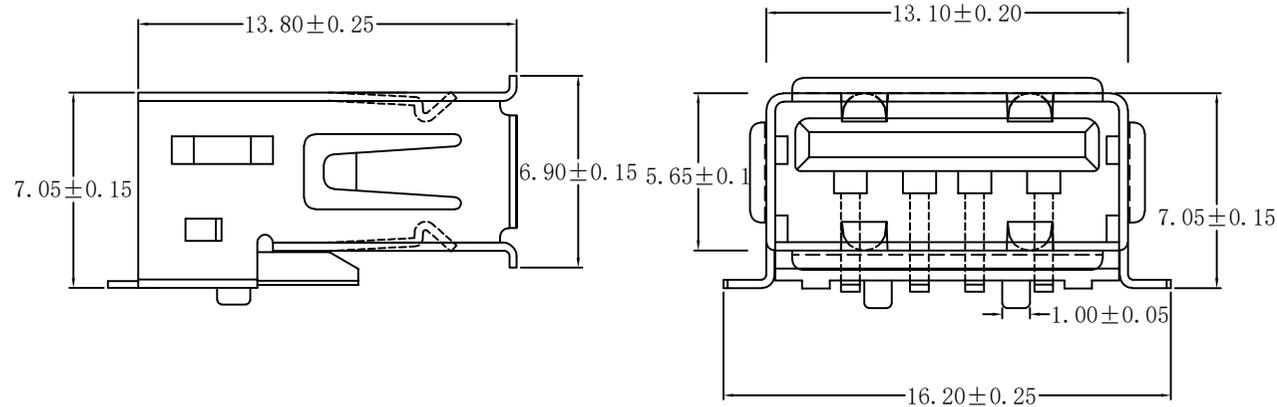

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
4. 耐压: Dielectric Strength
500 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

- Mate force: 3.57kgf (MAX)
- Unmate force: 1.02kgf (MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.2kgf (MIN)

原材料:Material:

1. 塑胶: Housing:
UL 94V-0 LCP beige/Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

- Tin On Solder Talls
- 2. 外壳: Shell:
Nickel Plating

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNIT	(MM)
X.	±0.55
X.X	±0.35
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
ANGEL	±2'

3RD.ANGLE'S


东莞市辉焕精密有限公司

ORIGINAL DATA		TITLE	
2021-1-15		USB A/F 全贴1.0柱卷边米黄胶	
DWG.	严亮		
CKD.	杜江	PART NO.	SCALE
		USB-SMT-206	1:1
APPD.	李永锋	DWG NO.	SIZE
		USB-SMT-206	A4
		SHEET	REV.
		1/2	A

文件
分发
业务
资材
生产
注塑
冲压
工程
IQC
IPQC
文控

RoHS

REV.	DESCRIPTION.	ECN NO.	DWG.	CKD.	APPD.	DATE.
A	NEW		钟林	陈晓军	黄河勇	2022-04-15

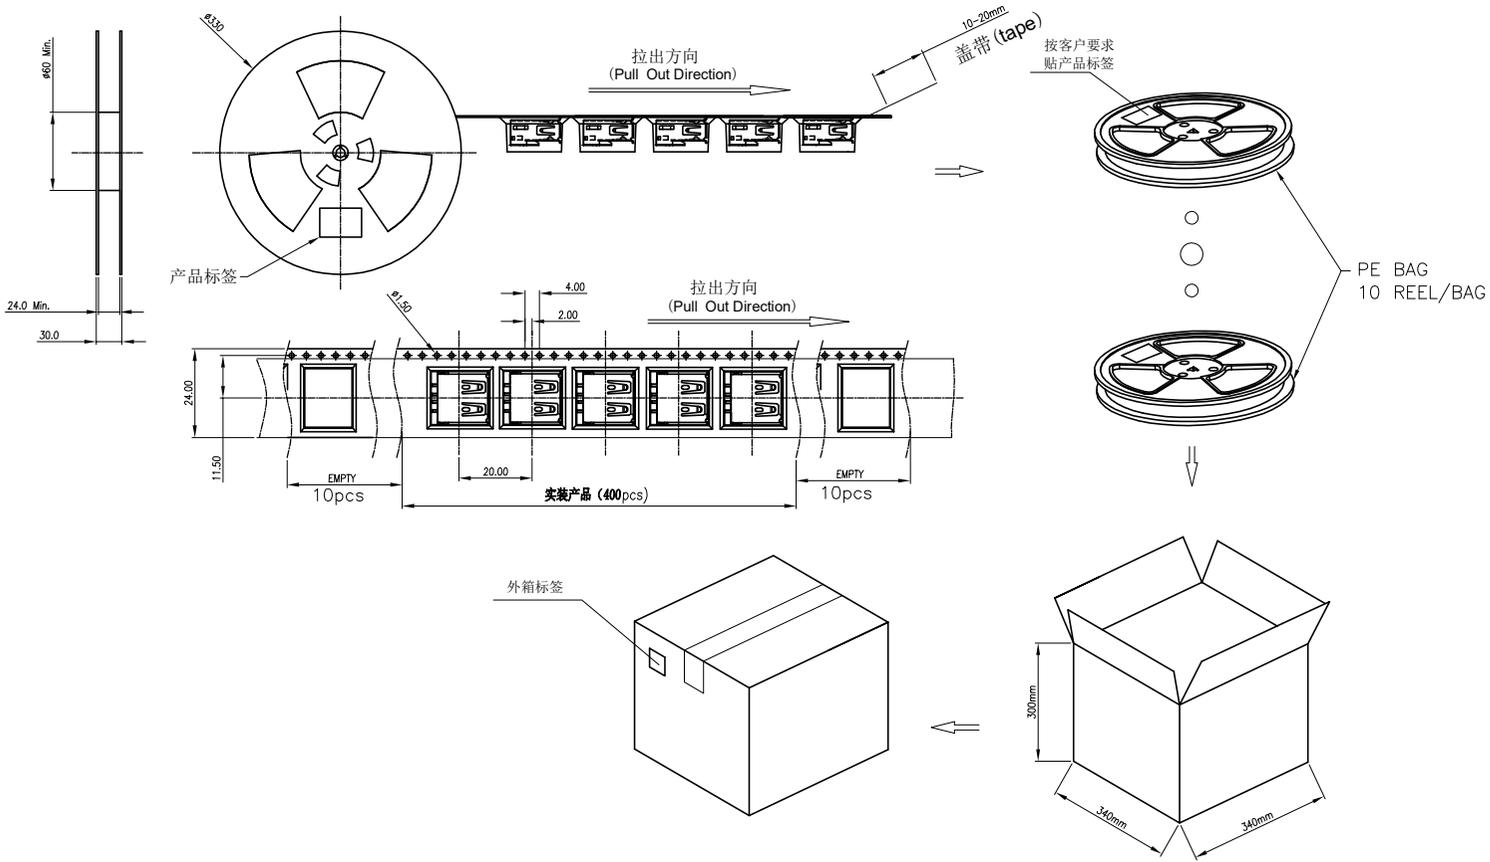

备注:

1. 把检验好的产品一一放入卷盘内, 方向需一致. 将装好产品的载带进行包装, 机. 每盘数量共400PCS /卷. 每卷中间需贴上产品标签1PCS. (如图所示).
2. 将装好产品之卷盘平放入纸箱内, 叠加方向须一致, 共10卷/箱. 用封箱胶纸封好纸箱 (共4000Pcs/箱), 并在外箱侧面右上角贴上外箱标签1PC. (如图所示)
3. 如出现尾数或有未装满之零数量, 须在卷盘及外箱上以标签明示.
4. 在搬运及运输中, 轻拿轻放, 不可有重压现象.
5. 盖带的剥离力要求: 20-150gf.

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		东莞市辉焕精密有限公司			
UNIT (MM)		ORIGINAL DATA 2022-04-15		TITLE USB 2.0 AF 全贴系列包装图	
X.	±0.55	DWG. 钟林			
X.X	±0.35	CKD. 陈晓军		PART NO. USB-SMT-全贴系列	SCALE 1:1
X.XX	±0.25	APPD. 黄河勇		DWG NO. USB-SMT-全贴系列	SIZE A4
X.XXX	±0.15			SHEET 2/2	REV. A
ANGEL	±2'				
3RD.ANGLE'S					