
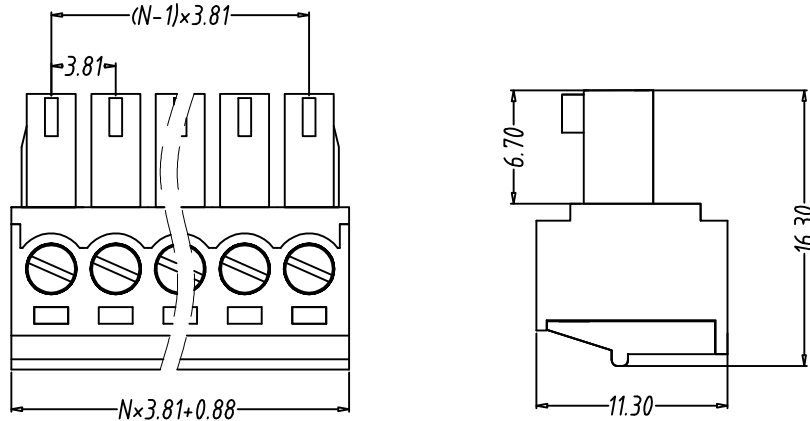




1		2			3			4			5		6		7		8	
linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—	□	⊥								
A	variable range	to	over 6	over 10	over 30	over 60	over 100	over 160	to 10	to 100								
	6	10	30	60	100	160	to 10	to 100										
tolerance		±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±1.60	0.10	0.30	0.60							
B												<b>材质及电镀 MATERIAL</b>						
C												螺丝 Screws M2.0, 钢, 镀锌 M2.0, Steel, Zn plated		夹片 Clamp 铜合金, 镀镍 Copper alloy, Ni plated				
D	<b>电气性能 ELECTRICAL</b>																	
E	参考标准 Stanard UL IEC		额定电压 Rated voltage 300V 160V															
F	额定电流 Rated current 8A 7A		使用线径 Wire range 28-16AWG 1.5mm <sup>2</sup>															
G	接触电阻 Contact resistance 20mΩ		绝缘电阻 Insulation resistance 500MΩ/DC500V															
H	耐电压 Withstanding voltage AC1600V/1Min		<b>机械性能 MECHANICAL</b>															
		温度范围 Temp. range -40℃ ~ +105℃		瞬时温度 Max. soldering +250℃ for 5 Sec														
		扭矩 Torque 2.04kgf. cm/0.2N. m		剥线长度 Strip length 6~7mm														
												<b>编码原则 (Product Number Code) :</b> <b>WJ15EDGK-3.81-XXP-1Y-00A</b> 产品型号 (Series No.)   间距 (Pitch)   极数 (No. of Poles)   客户需求 (Customer Request)   塑体颜色 (Housing Color)						
												1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch)						
												<b>插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK</b>						
<b>第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION)</b>												<b>型号 (NAME)</b> WJ15EDGK-3.81-XXP-1Y-00A						
<b>图纸类型 (TYPE)</b> CUSTOMER DRAWING												<b>单位 (UNITS)</b> mm						
<b>尺寸 (SIZE)</b> A4												<b>版本 (VERSION)</b> A						
<b>比例 (SCALE)</b> 1:1												<b>极数 (No. of Poles)</b> 1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White)						
<b>图页 (SHEET)</b> 1/1												<b>公司 (COMPANY)</b> 宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.						