

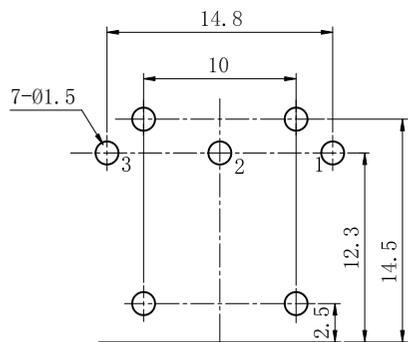
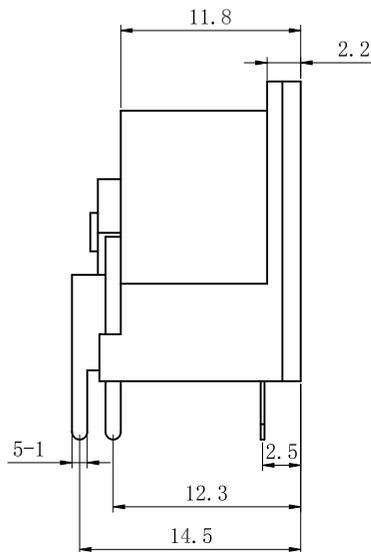


RoHS Compliant

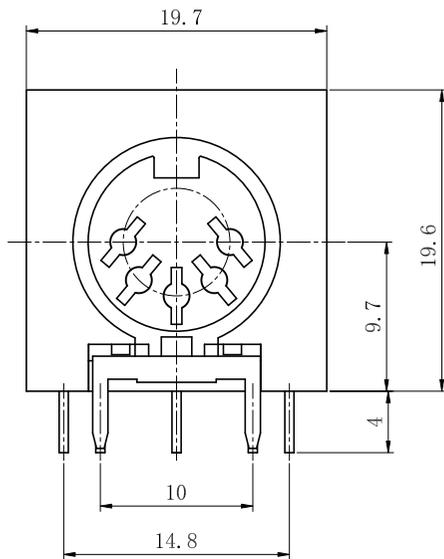

PCB板安装孔图

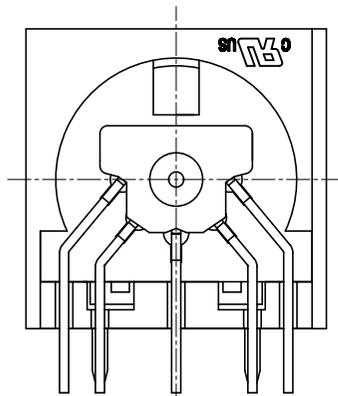

主要技术特性要求:

- 使用温度范围:
环境温度: $-25\sim+70^{\circ}\text{C}$
相对湿度: 95%(40°C)
- 额定负荷: 2A 100V AC
- 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
- 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
- 耐压: 500V AC (50Hz) 1min
- 插拔力: 10~60N
- 寿命: ≥ 5000 次

8	黑板	1	PBT					
7	右长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn				
6	左长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn				
5	左短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn				
4	小直针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn				
3	右短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn				
2	接地针	1	磷铜0.38mm	D. Cu/Sn				
1	底座	1	PBT					
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注	

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	DS 插头		
		料号 (PART NO)	MLD-DS-5-01-08		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/O	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5' X.X' ± 2'	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准 (APPROVED)	陈镇