
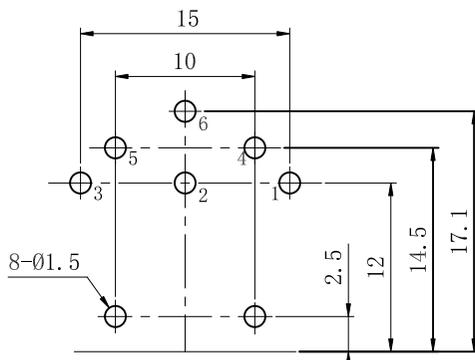
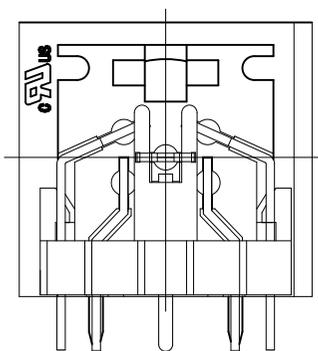
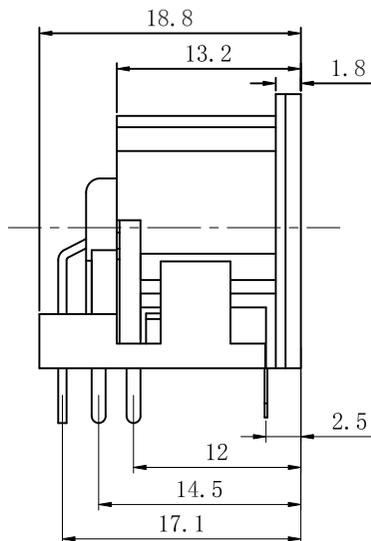


RoHS Compliant

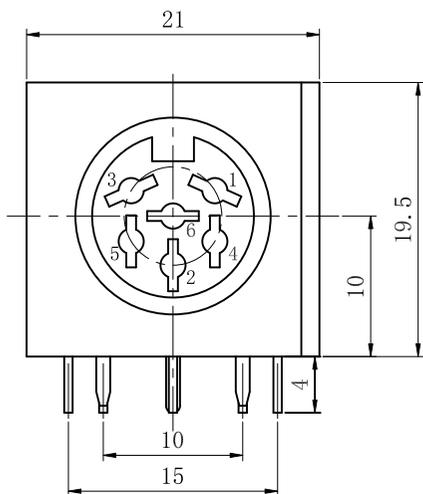

PCB板安装孔图

主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:

环境温度: $-25 \sim +70^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $95\% (40^{\circ}\text{C})$

2. 额定负荷: 2A 100V AC

3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$

5. 耐压: 500V AC (50Hz) 1min

6. 插拔力: 10~60N

7. 寿命: ≥ 5000 次

9	弯针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
8	右长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
7	左长针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
6	左短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
5	小直针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
4	右短针	1	黄铜0.6mm	D. Cu/Sn			
3	接地针	1	磷铜0.3mm	D. Cu/Sn			
2	后盖	1	PBT				
1	底座	1	PBT				
序号	名称	数量	材料	处理	单件质量	总计质量	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名 (ITEM NO)	DS 插头		
			料号 (PART NO)	MLD-DS-6-03-08		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/O	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南	
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5' X.X' ± 2'	模号 (MODEL NO)	审核 (CHECKED)		邱敏	
		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准 (APPROVED)	陈镇	