

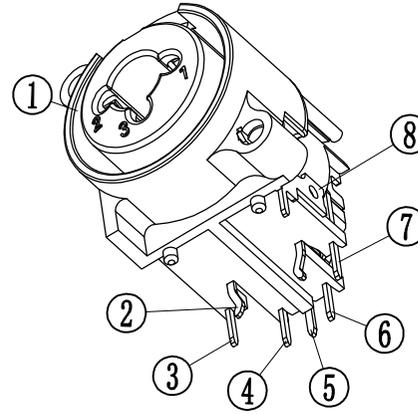
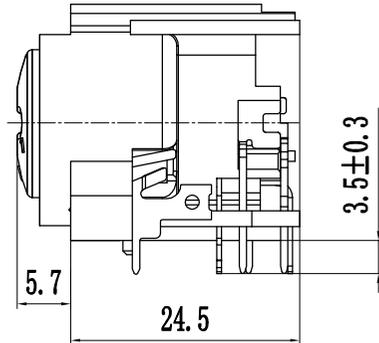
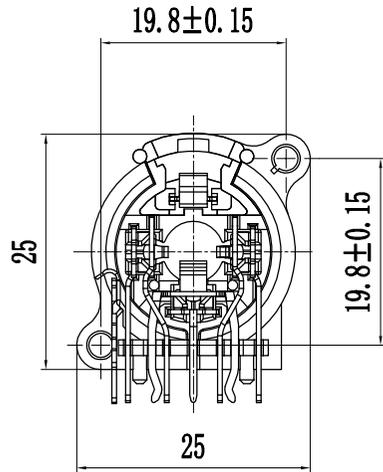
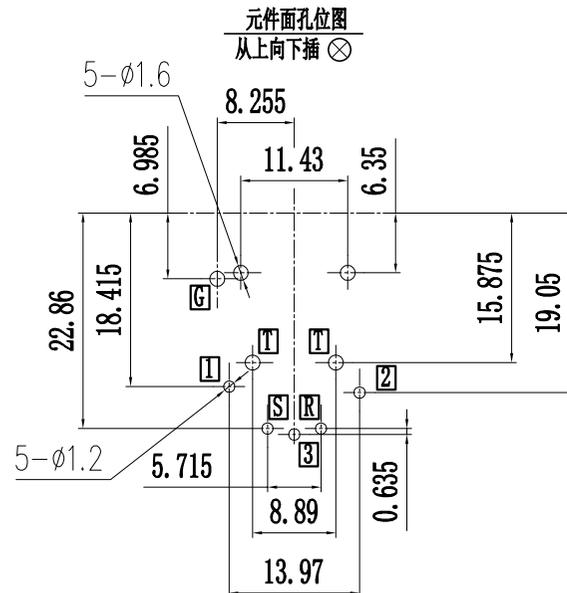
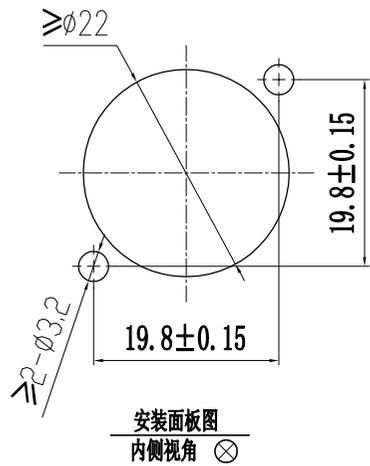


RoHS Compliant



电原理图



序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
⑨	增力片	65Mn t=0.4	1	Ni	※
⑧	接地片	GSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
⑦	1号插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
⑥	左插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
⑤	3号插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
④	右插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Ag	※
③	2号插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
②	中插针	ISn6.5-0.1 t=0.5	1	Au	※
①	基座	PA66 UL94HB	1	黑色	※

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	卡侬插座		
		料号 (PART NO)	MLD-XLR-11W-N3B		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/O	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5" X" ± 2"	模号 (MODEL NO)	审核 (CHECKED)		邱敏
图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准 (APPROVED)	陈镇		