

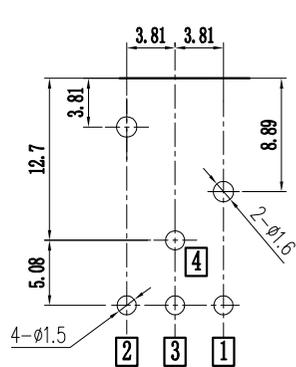
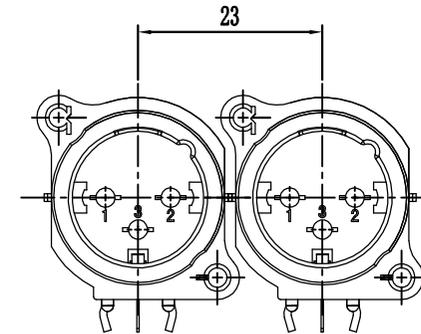

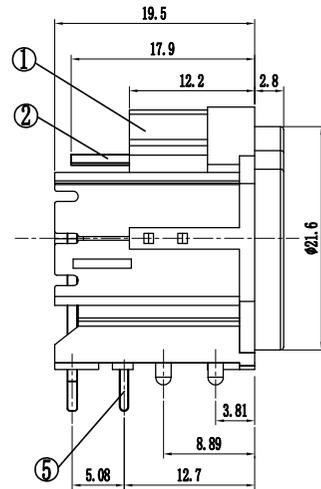


RoHS Compliant

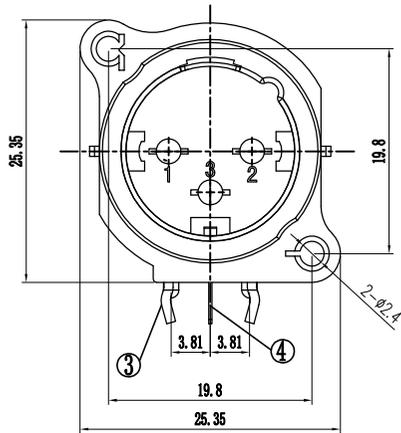

PCB面板开孔尺寸(±0.05)
从上向下插 ⊗

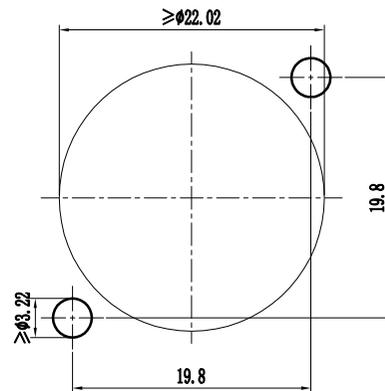

安装面板开孔尺寸
内侧开孔

⑤	接地弹片	H62 t=0.3	1	银	※
④	短圆针	HPb59	1	金	※
③	长圆针	HPb59	2	金	※
②	锁片	H62Y t=0.4	1	镍	※
①	底座	PA66 UL94HB	1	黑色	※
序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名 (ITEM NO)	卡侬插座		
		料号 (PART NO)	MLD-XLR-15-N3B		
单位 (UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次 (REV): A/O	页次 (PAGE): 1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例 (SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5' X.X' ± 2'	模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
⊗ ⊚		图号 (DWG NO)	MLD-2509031032	核准 (APPROVED)	陈镇