

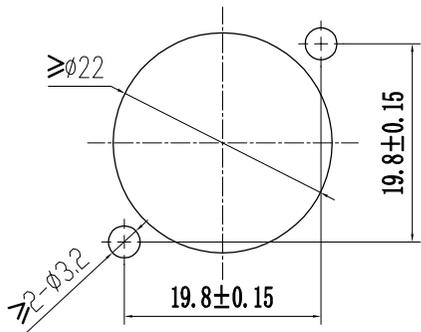
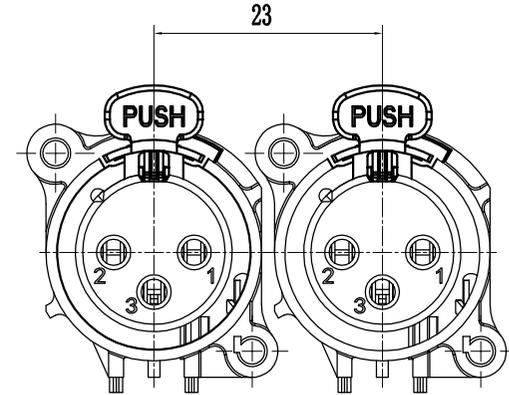
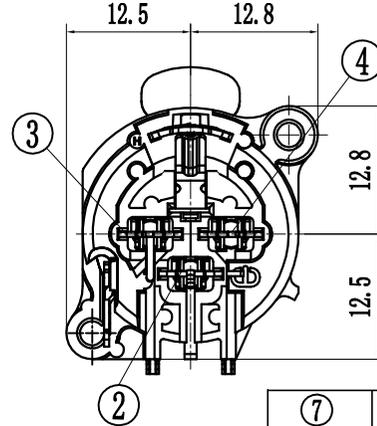
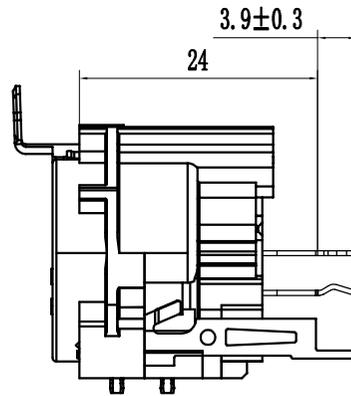
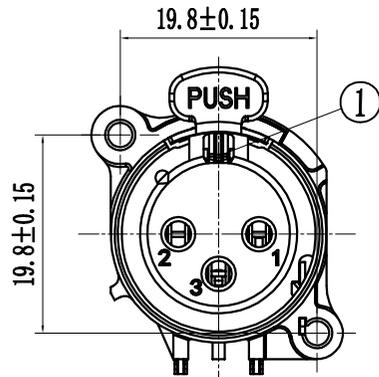
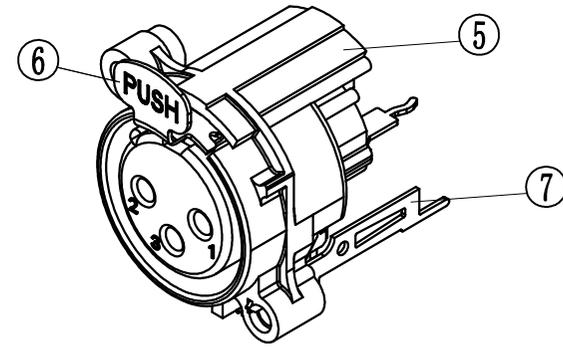



RoHS Compliant

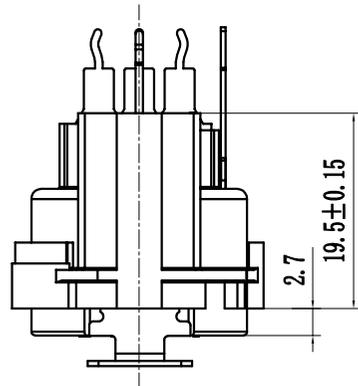

⑦	接地片	G	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn	※
⑥	按柄		SUS304 T=0.7	1	Ni	※
⑤	底座		PA66 UL 94HB	1	黑色	※
④	右插针	2	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
③	左插针	1	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
②	中插针	3	QSn6.5-0.1 t=0.5	1	Sn/Au	※
①	弹片		65Mn t=0.4	1	镍	
序号	名称		材 料	数量	镀层/颜色	备注

安装面板图
内侧视图

元件面孔位图
从上向下插

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.		品名(ITEM NO)	卡侬插座		
		料号(PART NO)	MLD-XLR-16EP-2-N3B		
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED	版次(REV): A/O	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1	X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X' ± 5' X.X' ± 2'	模号(MODEL NO)		审核(CHECKED)	邱敏
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇