


图面产品均符合ROHS标准 “*”为重点尺寸

| 序号 | 日期 | ECN | 变更内容 | 变更者 |
|----|----|-----|------|-----|
| | | | | |

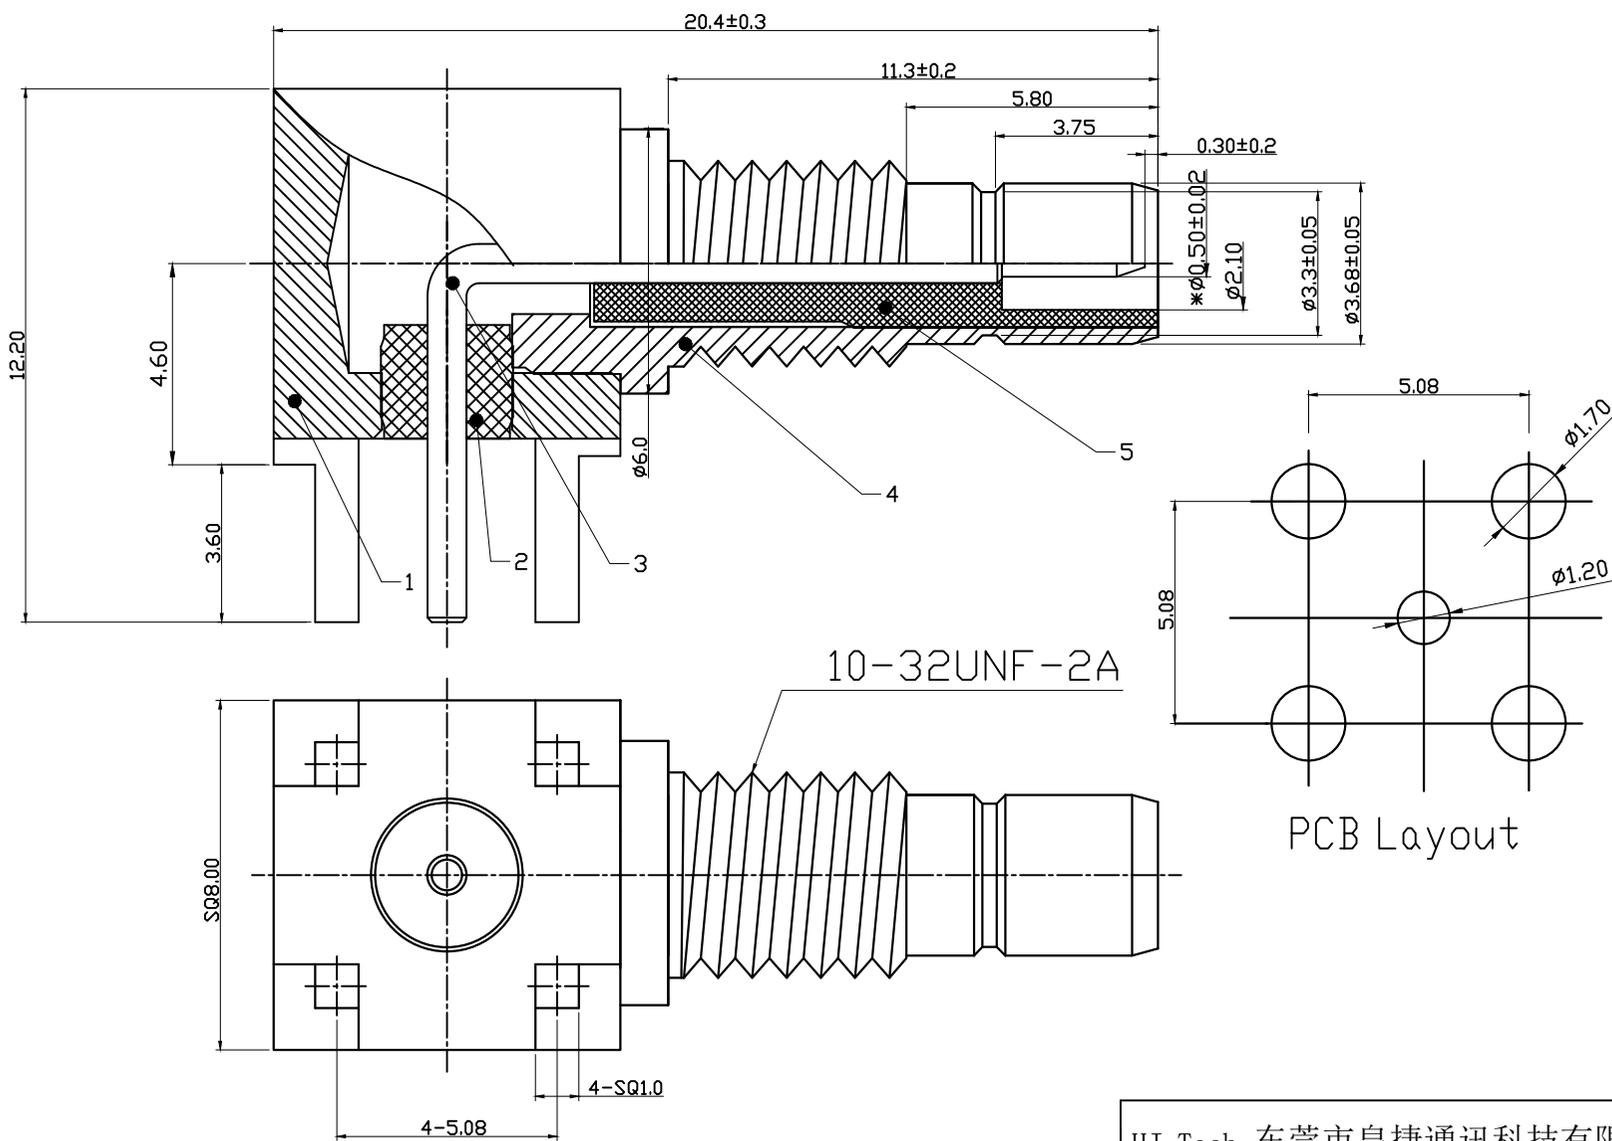

技术要求:

- 1>标准阻抗: 50 OHM.
- 2>频率范围: DC-4 GHz.
- 3>电压驻波比: 1.4 MAX.

BOM表

| 序号 | 名称 | 料号 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
|----|------|------------|----------------------------------|-----|----|
| 5 | 螺牙主体 | 2A03-0133G | φ6.00*14.9*φ2.3 C3604 镀3U"金 | PCS | 1 |
| 4 | 绝缘体 | 2D01-0163 | φ2.95*13.0*φ0.90 白色铁弗龙 | PCS | 1 |
| 3 | 弯公针 | 2E05-0011G | φ0.9*8.60*16.55 C3604 镀3U"金 | PCS | 1 |
| 2 | 绝缘体 | 2D01-0164 | φ3.05*2.60*φ0.90 白色铁弗龙 | PCS | 1 |
| 1 | 四脚主体 | 2A01-0054G | SQ8.00*12.20*φ3.00 C3604 镀1-3U"金 | PCS | 1 |

| 公差 | x. ±0.20 |
|-------------|----------|
| x.x ±0.15 | |
| x.xx ±0.10 | |
| ANGULAR ±5° | |
| 视图 | |
| 单位 | mm |
| 比例 | 1:1 |

| | | | |
|--------------------------|-------|-----------------|--------------|
| HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 | | | |
| 手机: 15015262131 | | 手机: 13714786106 | |
| 品名规格: 90度/四脚插板焊板式母头SMB接头 | | | |
| SQ8.00*20.40*12.20 | | | |
| 设计 | L H M | 料号 | HJ-9BJP2-001 |
| 审核 | | 日期 | 2019-11-15 |
| 核准 | | 版本 | A/0 |
| | | 页码 | 1/1 |